




Separator substancji ropopochodnych **Coalisor P**



Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, zintegrowany z osadnikiem lub bez. Do zabudowy w gruncie, klasa obciążenia B125

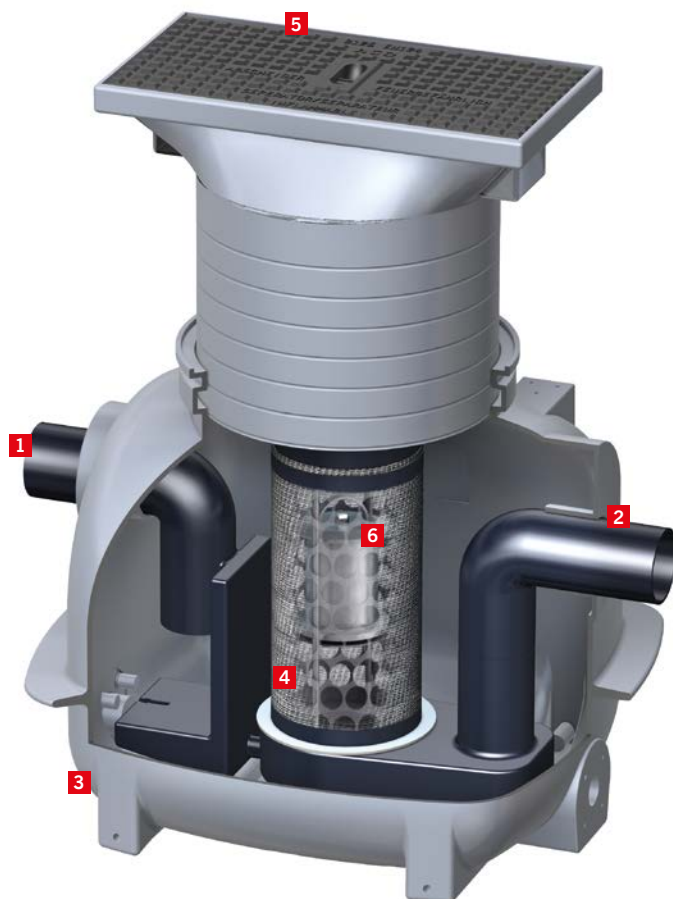

Elementy separatora

- 1 Wlot (PEHD)
- 2 Zasyfonowany kanał odpływowy (PEHD)
- 3 Zbiornik monolityczny (PEHD)
- 4 Filtr koalescencyjny (tkanina stalowo-propylenowa)
- 5 Właz (żeliwo) klasa B 125
- 6 Samoczynne zamknięcie pływakowe na odpływie (PEHD)

Zastosowanie

- Do oczyszczania ścieków z substancji olejowych pochodzących z krytych garaży i parkingów.
- Do oczyszczania ścieków technologicznych z substancji olejowych pochodzących z warsztatów mechanicznych.

Wyposażenie dodatkowe:

- Urządzenie do poboru próbek - str. 57
- Urządzenie alarmowe - str. 57



Separator zapewnia stopień oczyszczania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. oraz normą PN-EN 858. Zawartość substancji olejowych na wylocie wynosi ≤ 5 mg/l. Zostało to potwierdzone przez Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych, Techniki Sanitarnej i Separacji w Wurzburgu (LGA).

Separatory z wkładem koalescencyjnym

Separatory z wkładem lamelowym

Separatory zawieszin/ Osadniki

Wyposażenie dodatkowe


Dodór urządzeń

Nowość !

Separator substancji ropopochodnych **Coalisator P**



Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, zintegrowany z osadnikiem lub bez.
Do zabudowy w gruncie, klasa obciążenia B125

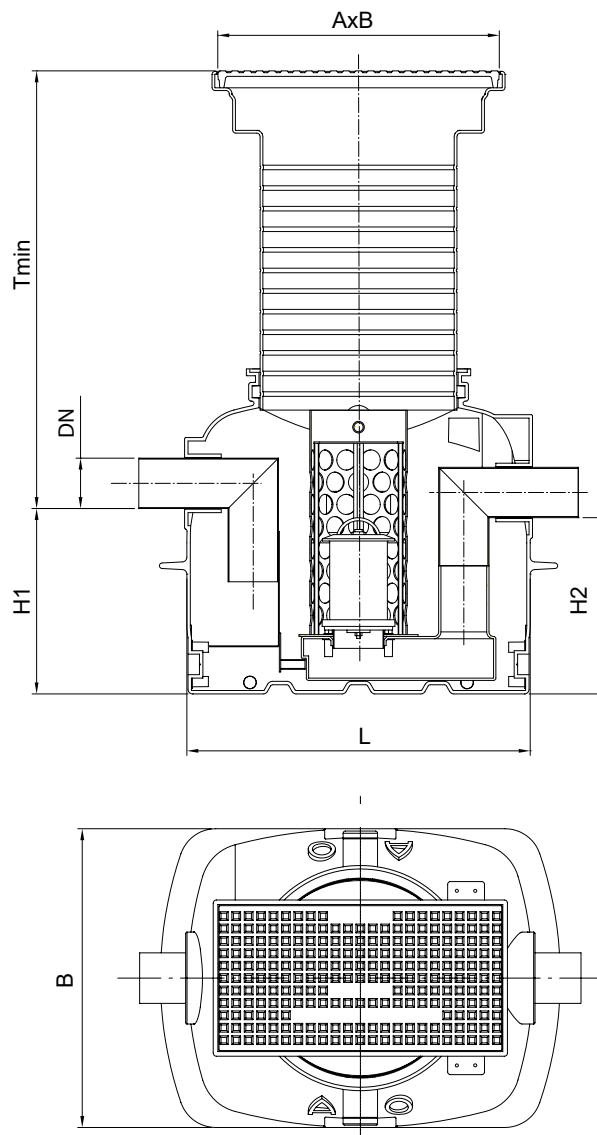

| Typ | Przepływ nominalny Qn | Poj. magaz. szlamu | Poj. magaz. oleju | Średnica wlotu i wylotu DN | Średnica pokrywy włazowej AxB | Wymiary zbiornika LxB | H1 | H2 | Tmin | Ciężar urządzenia | Numer katalogowy |
|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|-----|---------|-------------------|------------------|
| | l/s | l | l | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1,5 | 1,5 | - | 49 | 110 | 615x315 | 750x650 | 405 | 385 | 510-965 | 65 | 3901.30.10 |
| 1,5/150 | 1,5 | 150 | 49 | 110 | 615x315 | 750x650 | 765 | 745 | 510-965 | 75 | 3911.30.10 |
| 3 | 3 | - | 49 | 110 | 615x315 | 750x650 | 405 | 385 | 510-965 | 65 | 3903.30.10 |
| 3/150 | 3 | 150 | 49 | 110 | 615x315 | 750x650 | 765 | 745 | 510-965 | 75 | 3913.30.10 |

Separatory z wkładem koalescencyjnym

Separatory z wkładem lamelowym

Separatory zawieszin/ Osadniki

Wyposażenie dodatkowe

Dobór urządzeń