


## Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, wszystkie głębokości - elementy dodatkowe i akcesoria

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE  
[www.aco.pl](http://www.aco.pl)

Typ	do doświetlacza wymiary w cm	Uwagi	szt./ paleta	Nr kat.
<b>Akcesoria do montażu wodoszczelnego z zastosowaniem ACO Profix (na ścianie bez izolacji bitumicznej)</b>				
Uwaga: wymagany jest standardowy zestaw montażowy (z zabezpieczeniem przed wyjęciem rusztu)				
Zestaw montażowy	80 x 60 x 40	Obowiązkowe	10	<b>35584</b>
(ze śrubami)	100 x 60 x 40	Obowiązkowe	10	<b>35585</b>
ze stali	100 x 100 x 40	Obowiązkowe	10	<b>35586</b>
nierdzewnej	100 x 130 x 40	Obowiązkowe	10	<b>35587</b>
	125 x 100 x 40	Obowiązkowe	10	<b>35903</b>
	100 x 130 x 50	Obowiązkowe	10	<b>10423</b>
	125 x 130 x 60	Obowiązkowe	10	<b>10424</b>
Szyna korygująca mocowanie	wszystkie	wymagane w przypadku błędneho wywiercenia otworu na śrubę mocującą	10	<b>35497</b>
ACO Profix	wszystkie	Uszczelniacz do doświetlaczy. Zużycie ok. 2 opakowania na doświetlacz.	12	<b>37109</b>

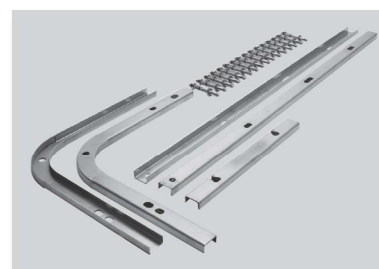

Zestaw montażowy ze stali nierdzewnej



Szyna korygująca mocowanie

### Gwarancja na materiał przy stosowaniu zgodnie z instrukcją montażu

Uwaga: nadstawki nie są wodoszczelne

#### Przykładowy zestaw do montażu doświetlacza 100 x 100 x 40:

##### Wariant a) z odpływem:

1. Doświetlacz nr kat. 35602,
2. Zestaw montażowy nr kat. 35586,
3. 2 x ACO Profix nr kat. 37109,
4. Odpływ nr kat. 310069

##### Wariant b) bez odpływu:

1. Doświetlacz nr kat. 35602,
2. Zestaw montażowy nr kat. 35586,
3. 2 x ACO Profix nr kat. 37109,
4. Zamknięcie nr kat. 35583,



ACO Profix

Standardowe

Specjalistyczne

Monolityczne

Szczelinowe

Tarasowe

Niskie

Elementy  
dodatkowe

ACO Sport

Przydomowe

Okna i doświetlacze