

## Osadnik CS-PE



Polietylenowy osadnik.  
Wolnostojący.




### ZASTOSOWANIE:

Do oczyszczania ścieków deszczowych z zawiesiny mineralnej pochodzącej z krytych garaży, parkingów,  
Do oczyszczania ścieków technologicznych z zawiesiny mineralnej pochodzącej z warsztatów mechanicznych.

Osadnik zapewnia stopień oczyszczania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. oraz normą PN-EN 858. Zawartość zawiesiny mineralnej łatwoopadającej na wylocie wynosi  $\leq 100$  mg/l.

Osadnik CS-PE

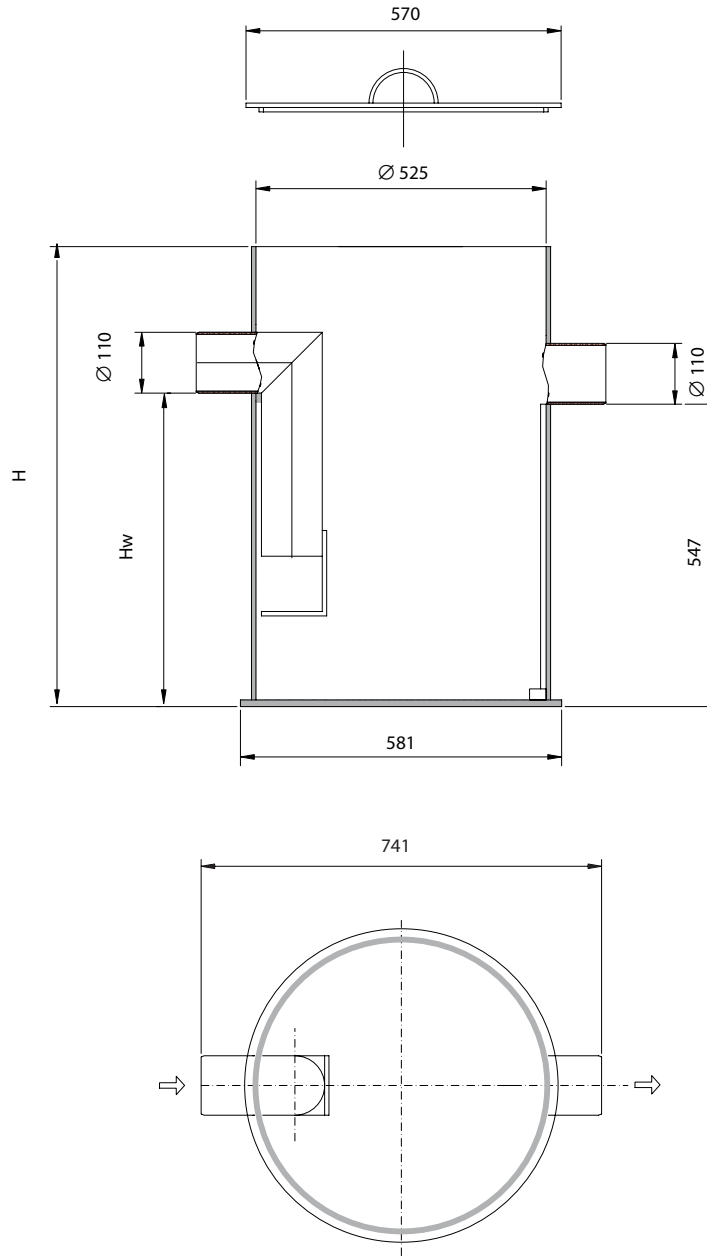

klucz oznaczeń

typ urządzenia	
CS-PE	150
pojemność [l]	

typ osadnika CS-PE	pojemność	średnica wlotu i wylotu DN	średnica zewnętrzna zbiornika D	średnica wżazu	H - całkowita wysokość zbiornika	Hw - wysokość do dna tury wylotowej	ciężar całkowity	numer katalogowy
	l	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
150	130	Ø110	581	525	840	575	23	701.765A

Separatory z wkładem koalescencyjnym

Separatory z wkładem lamelowym

Osadniki

Aksesoria

Dobór urządzeń

Posadowienie, montaż i uruchomienie separatorów