



## INSTRUKCJE ZABUDOWY

### System 7000 – łapacz piasku

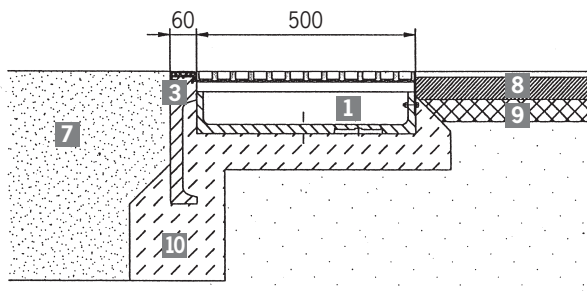

#### Legenda

- 1 Łapacz piasku 100 x 50 x 14 cm
- 2 Łapacz piasku 56 x 50 x 14 cm
- 3 Obrzeże elastyczne 100 x 40 x 6 cm
- 4 Obrzeże elastyczne 50 x 40 x 6 cm
- 5 Obrzeże elastyczne – narożnik
- 6 Ścianka czołowa
- 7 Zeskocznia
- 8 Sztuczna nawierzchnia
- 9 Podłoże
- 10 Podbudowa z betonu B 15

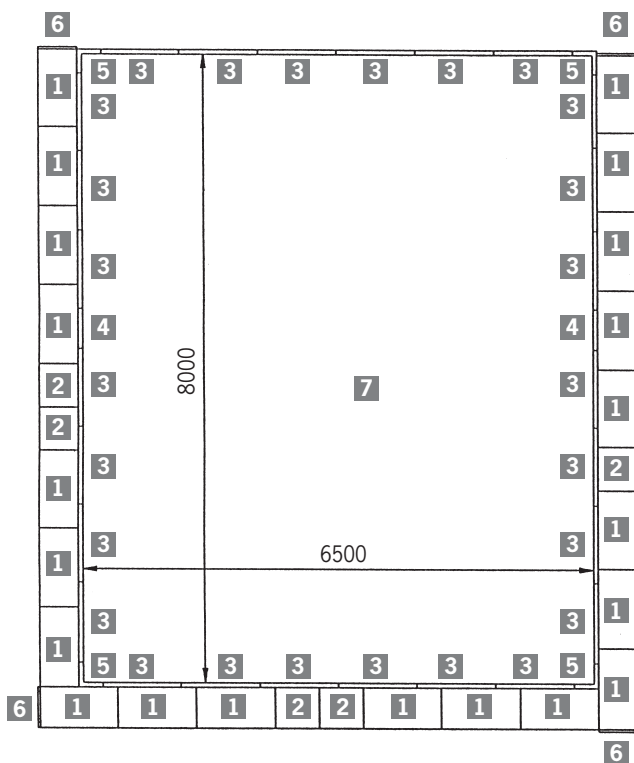

Plan ułożenia elementów łapacza piasku

#### Wskazówki montażowe

Korytka łapacza piasku montuje się razem z obrzeżem elastycznym w otulinie z betonu klasy B 15. W pierwszej kolejności należy ułożyć elementy obrzeża elastycznego zeskocznii zwracając uwagę na zachowanie wymaganej rzędnej wysokości oraz linii prostej lica obrzeża. Następnie montuje się korytka łapacza piasku, którego zewnętrzna krawędź powinna przebiegać bezpośrednio przy obrzeżu zeskocznii. W razie potrzeby przecięcia elementu obrzeża lub łapacza można użyć szlifierki kątowej z tarczą do cięcia kamienia. Należy pamiętać o wybitiu co najmniej jednego otworu DN 100 na każdym odcinku łapacza piasku. Króciec odpływowy z PCV wsunąć w wybity otwór w taki sposób, żeby około 3 cm króćca wystawało powyżej dna korytka, co zapobiegnie możliwości przedostania się piasku do instalacji z rur.