

ECO-Jet-G

Separator tłuszczu dzielony na części. Wolnostojący.



Zastosowanie:


Separator tłuszczu ECO-JET-G wykonany z tworzywa PE-HD, przeznaczony jest do montażu wolnostojącego w budynkach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem. Segmentowa budowa urządzenia ułatwiająca transport wewnątrz budynku. Separator wyposażony w przyłącze do bezpośredniego opróżniania. Separatory tłuszczu linii ECO-JET-G mogą być dodatkowo wyposażone w urządzenie napełniające.

Zalety produktu

- segmentowa budowa
- nie korodujące tworzywo PE-HD
- niewielki ciężar

Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska AT/2005-08-0222

zdjęcie pokazuje wartość znamionową 4, urządzenie do pobierania próbek można zamówić oddzielnie

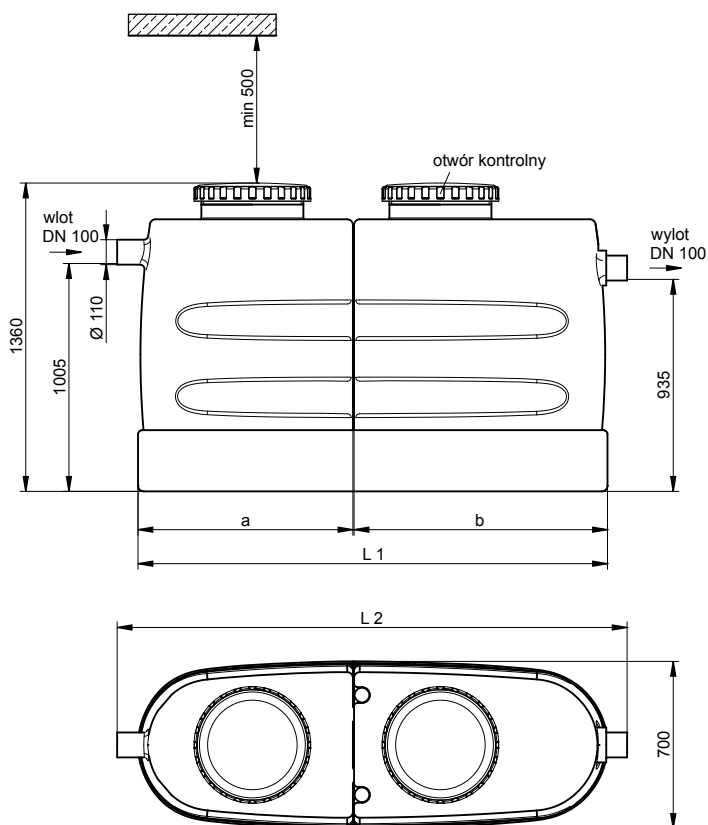

Wymiary zbiorników

NS	Zawartość			Pomiary w mm				Ciężar		Nr katalogowy
	łość błota	Ilość zebranego tłuszczu	razem	L1	L2	a	b	pusty	wypełniony	
2	210	80	480	1200	1350	480	670	75	555	3802.00.00
4	420	161	880	2000	2160	850	1140	115	995	3804.00.00

Elementy uzupełniające:

Urządzenie napełniające, artykuł nr 0153.06.76

Urządzenie do pobierania próbek strona 30/31

