

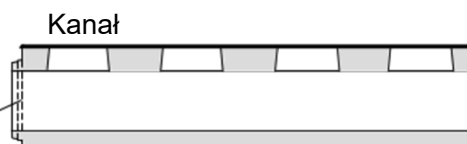



Ze względu na połączenie elementów kanału ze sobą uszkodzony kanał nie może zostać usunięty z linii.




Uszkodzony element powinien zostać rozbity i usunięty z linii w pojedynczych kawałkach.



Końcówka kanału – do usunięcia

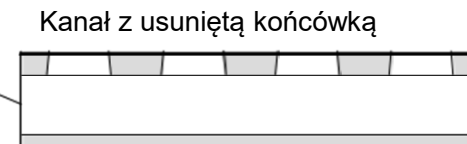

Końcówka (króciec) sąsiadującego kanału powinna zostać usunięta (odcięta) - tak aby powstała gładka powierzchnia czołowa.

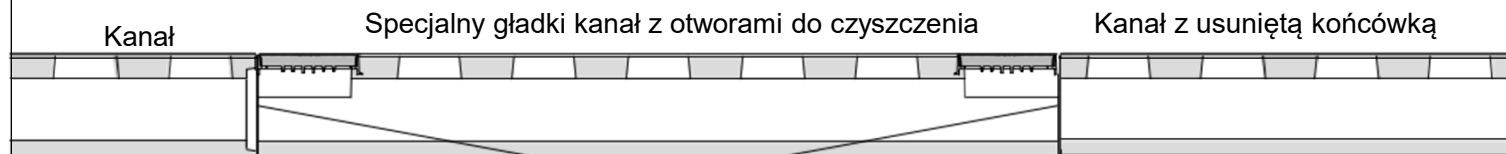

Wstawić specjalny element zamienny z obiema gładkimi powierzchniami czołowymi. Połączenia między elementem zamiennym a istniejącymi kanałami powinny zostać uszczelnione na całym obwodzie.

Połączenie kanałów za pomocą masy klejąco-uszczelniającej – spoinowanie od wewnątrz

Przykład wymiany uszkodzonego kanału