

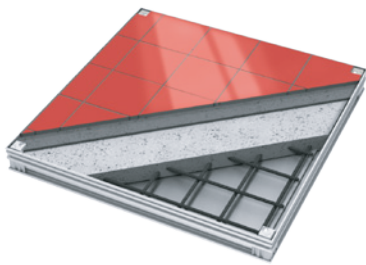
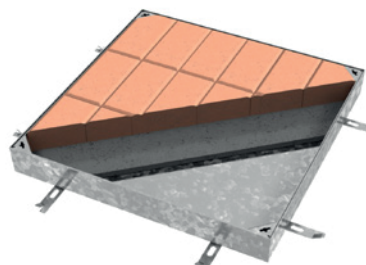


**Kontakt**

Osoba do kontaktów z ACO		Kontakt z wykonawcą	
Nazwisko		Nazwisko	
Firma		Firma	
Telefon		Telefon	
E-mail		E-mail	
Data		Data	
Projekt		Projekt	

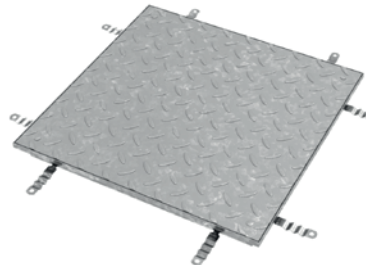

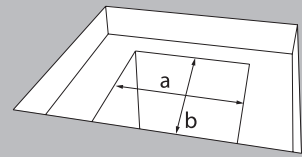


**Specyfikacja produktu**

Wybór produktu		
DO WYPEŁNIENIA MAT. POSADZKI <input type="checkbox"/>	DO WYPEŁNIENIA KOSTKĄ <input type="checkbox"/>	LITA (SOLID) <input type="checkbox"/>
		
Grubość płytek (do 15 mm)	Wypełnienie do 80 mm <input type="checkbox"/>	Płyta ryflowana
	Wypełnienie do 120 mm <input type="checkbox"/>	

Wymiary w świetle: a x b		
a =		
b =		

# ACO Pokrywy Dostępowe

## Formularz doboru produktu

Klasa obciążenia (EN 1253-4 / EN 124)				
				
K3	L15 / A15	M125 / B125	C250	D400

Materiał	
Stal nierdzewna (1.4301, AISI304, V2A)	<input type="checkbox"/>
Stal kwasoodporna (1.4404, AISI316L, V4A)	<input type="checkbox"/>
Stal ocynkowana (1.0037, St37)	<input type="checkbox"/>
Stop aluminium (maksymalnie do M125/B125)	<input type="checkbox"/>

Opcje projektowe			
Jednoczęściowa <input type="checkbox"/>	Wieloczęściowa <input type="checkbox"/>	Wspomaganie otwierania (oprócz AL) <input type="checkbox"/>	
			
	Liczba części (jeśli potrzeba)	Do pokryw ze stali nierdzewnej stosujemy sprężyny gazowe wykonane z 1.4301	
Liczba sztuk	Liczba sztuk	Liczba sztuk	

Specjalne wymagania (proszę wykonać prosty szkic z zaznaczeniem zawiasów, schodów itp.)


--