

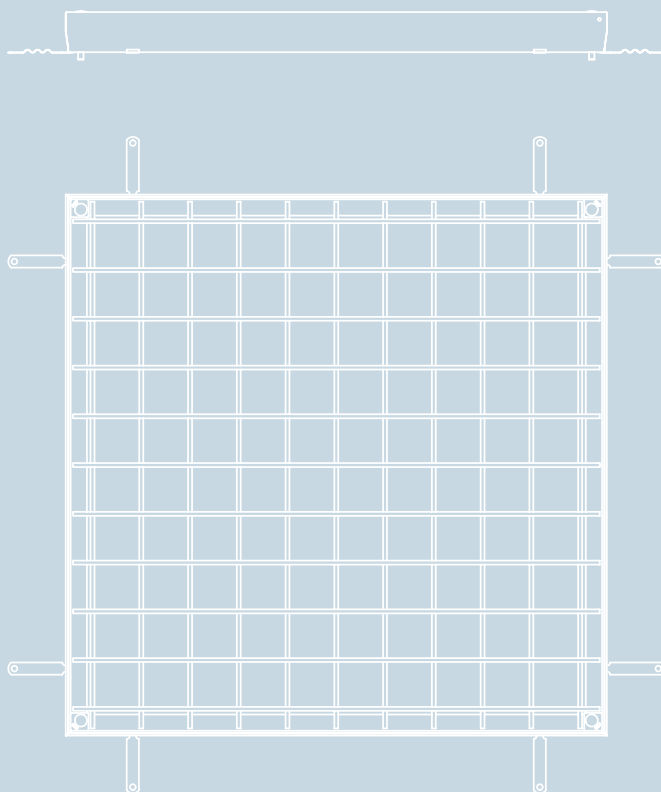
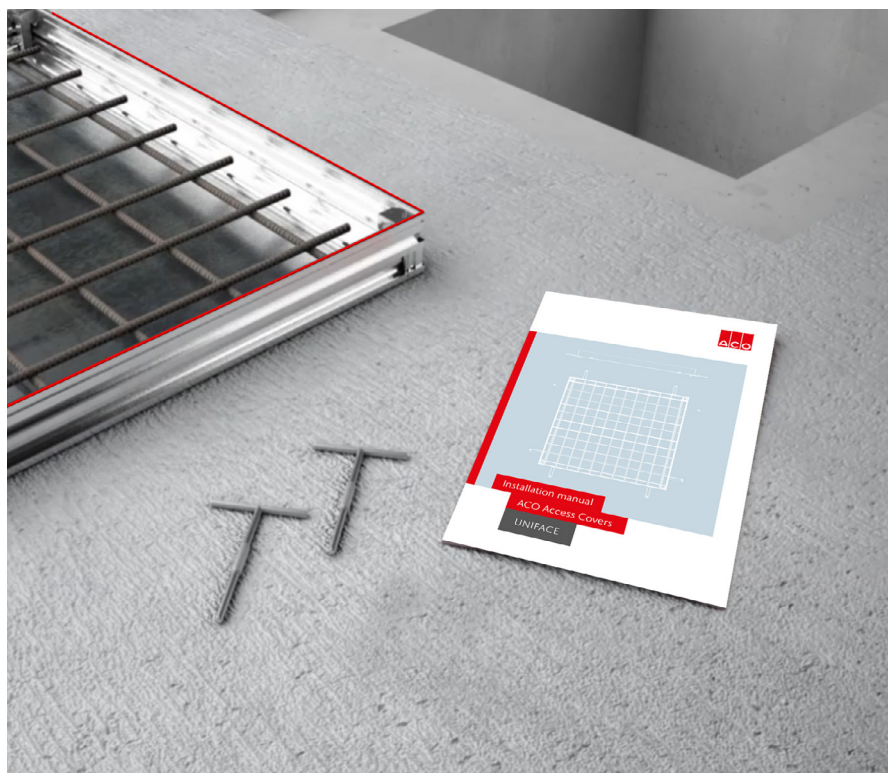




Instrukcja montażu

Pokrywa dostępowa ACO

UNIFACE



ACO Pokrywa dostępowa UNIFACE 2.0 GS

Dane techniczne

Światło wjazdu (A x B)	Wymiary całkowite (C x D)	Wysokość ramy	Głębokość pokrywy	Głębokość wykończenia	Klasa obciążenia (EN 1253)	Masa [kg]	Nr. kat.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
300 x 300	410 x 410	82,5	70	15	N250	9,26	415858
400 x 400	510 x 510	82,5	70	15	N250	11,89	415859
400 x 600	510 x 710	82,5	70	15	N250	14,65	415860
450 x 450	560 x 560	82,5	70	15	M125	13,55	415861
500 x 500	610 x 610	82,5	70	15	M125	14,79	415862
600 x 600	710 x 710	82,5	70	15	M125	18,05	415863
600 x 800	710 x 910	82,5	70	15	M125	23,66	415864
600 x 1000	710 x 1110	82,5	70	15	M125	27,56	415865
600 x 1200	710 x 1310	82,5	70	15	M125	31,47	415866
635 x 635	745 x 745	82,5	70	15	L15	21,5	415867
700 x 700	810 x 810	82,5	70	15	L15	23,84	415868
800 x 800	910 x 910	82,5	70	15	L15	28,4	415869
800 x 1000	910 x 1110	82,5	70	15	L15	33,09	415870
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	70	15	L15	38,58	415871
450 x 450	560 x 560	82,5	110	15	N250	13,71	415872
500 x 500	610 x 610	82,5	110	15	N250	14,96	415873
600 x 600	710 x 710	82,5	110	15	N250	18,31	415874
600 x 800	710 x 910	82,5	110	15	N250	24,31	415875
600 x 1000	710 x 1110	82,5	110	15	N250	28,81	415876
635 x 635	745 x 745	82,5	110	15	M125	21,34	415877
700 x 700	810 x 810	82,5	110	15	M125	24,33	415878
800 x 800	910 x 910	82,5	110	15	M125	29,06	415879
800 x 1000	910 x 1110	82,5	110	15	M125	30,9	415880
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	110	15	M125	39,57	415881
635 x 635	745 x 745	82,5	140	15	N250	22,35	415882
700 x 700	810 x 810	82,5	140	15	N250	25,26	415883
800 x 800	910 x 910	82,5	140	15	N250	30,06	415884
800 x 1000	910 x 1110	82,5	140	15	N250	26,98	415885
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	140	15	N250	40,62	415886

ACO Pokrywa dostępowa UNIFACE 2.0 SS

Dane techniczne

Światło wjazdu (A x B)	Wymiary całkowite (C x D)	Wysokość ramy	Głębokość pokrywy	Głębokość wykończenia	Klasa obciążenia (EN 1253)	Masa	Nr. kat.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
300 x 300	410 x 410	82,5	70	15	N250	9,26	415887
400 x 400	510 x 510	82,5	70	15	N250	11,89	415888
400 x 600	510 x 710	82,5	70	15	N250	14,65	415889
450 x 450	560 x 560	82,5	70	15	M125	13,55	415890
500 x 500	610 x 610	82,5	70	15	M125	14,79	415891
600 x 600	710 x 710	82,5	70	15	M125	18,05	415892
600 x 800	710 x 910	82,5	70	15	M125	23,66	415893
600 x 1000	710 x 1110	82,5	70	15	M125	27,56	415894
600 x 1200	710 x 1310	82,5	70	15	M125	31,47	415895
635 x 635	745 x 745	82,5	70	15	L15	21,5	415896
700 x 700	810 x 810	82,5	70	15	L15	23,84	415897
800 x 800	910 x 910	82,5	70	15	L15	28,4	415898
800 x 1000	910 x 1110	82,5	70	15	L15	33,09	415899
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	70	15	L15	38,58	415900
450 x 450	560 x 560	82,5	110	15	N250	13,71	415901
500 x 500	610 x 610	82,5	110	15	N250	14,96	415902
600 x 600	710 x 710	82,5	110	15	N250	18,31	415903
600 x 800	710 x 910	82,5	110	15	N250	24,31	415904
600 x 1000	710 x 1110	82,5	110	15	N250	28,81	415905
635 x 635	745 x 745	82,5	110	15	M125	21,34	415906
700 x 700	810 x 810	82,5	110	15	M125	24,33	415907
800 x 800	910 x 910	82,5	110	15	M125	29,06	415908
800 x 1000	910 x 1110	82,5	110	15	M125	30,9	415909
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	110	15	M125	39,57	415910
635 x 635	745 x 745	82,5	140	15	N250	22,35	415911
700 x 700	810 x 810	82,5	140	15	N250	25,26	415912
800 x 800	910 x 910	82,5	140	15	N250	30,06	415913
800 x 1000	910 x 1110	82,5	140	15	N250	26,98	415914
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	140	15	N250	40,62	415915

ACO Pokrywa dostępowa UNIFACE AL








Dane techniczne



Światło wjazdu (A x B)	Wymiary całkowite (C x D)	Wysokość ramy	Głębokość pokrywy	Głębokość wykończenia	Klasa obciążenia (EN 1253)	Masa [kg]	Nr. kat.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
200 x 200	298 x 298	72,5	70	0 / 15	M125 / M125	3,92	406881
300 x 300	398 x 398	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	5,75	405340
400 x 400	498 x 498	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	7,07	405341
400 x 600	498 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	8,73	405344
450 x 450	548 x 548	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	7,98	405342
450 x 600	548 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	9,22	406622
500 x 500	598 x 598	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	9,57	405343
600 x 600	698 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	11,43	405345
600 x 750	698 x 848	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	12,6	406623
600 x 800	698 x 898	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	12,97	405346
600 x 900	698 x 998	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	14,88	406626
600 x 1000	698 x 1098	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	15,86	405826
600 x 1200	698 x 1298	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	18,43	414953
635 x 635	733 x 733	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	12,06	414952
675 x 675	773 x 773	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	12,6	406624
700 x 700	798 x 798	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	13,08	405347
750 x 750	848 x 848	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	14,11	406625
800 x 800	898 x 898	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	16,14	405348
800 x 1000	898 x 1098	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	19,59	405349
900 x 900	998 x 998	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	19,87	406627
1000 x 1000	1098 x 1098	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	22,9	405350







ACO Pokrywa dostępowa UNIFACE AL shallow



Dane techniczne

Światło wjazdu (A x B)	Wymiary całkowite (C x D)	Wysokość ramy	Głębokość pokrywy	Głębokość wykończenia	Klasa obciążenia (EN 1253)	Masa	Nr. kat.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	300 x 300	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	2,9	415140
300 x 300	400 x 400	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	4,21	415141
400 x 400	500 x 500	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	5,39	415142
400 x 600	500 x 700	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	6,59	415145
450 x 450	550 x 550	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	5,84	415143
500 x 500	600 x 600	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	6,86	415144
600 x 600	700 x 700	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	8,41	415146
600 x 800	700 x 900	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	9,63	415149
600 x 900	700 x 1000	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	10,65	415151
600 x 1000	700 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	11,4	415153
600 x 1200	700 x 1300	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	12,77	415156
635 x 635	735 x 735	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	10,8	415147
700 x 700	800 x 800	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	11,82	415148
800 x 800	900 x 900	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	15,13	415150
800 x 1000	900 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	18,02	415154
900 x 900	1000 x 1000	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	17,94	415152
1000 x 1000	1100 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	20,97	415155
800 x 800	898 x 898	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	16,14	405348
800 x 1000	898 x 1098	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	19,59	405349
900 x 900	998 x 998	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	19,87	406627
1000 x 1000	1098 x 1098	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	22,9	405350

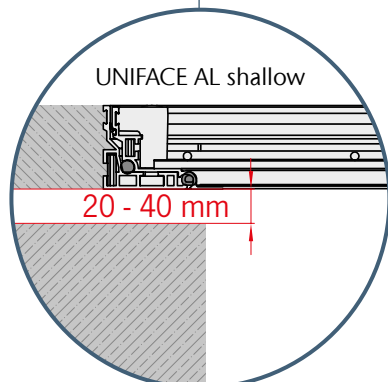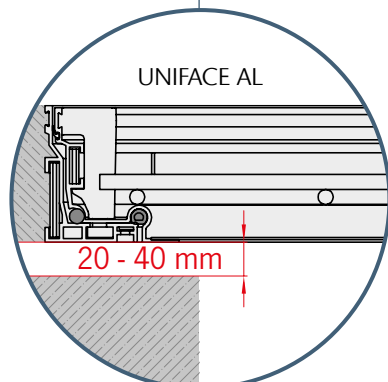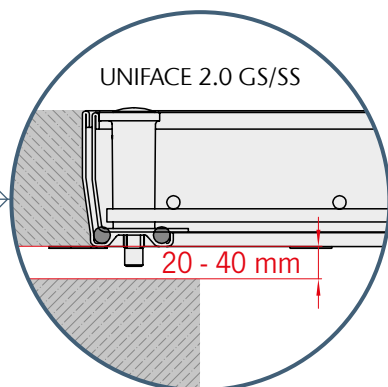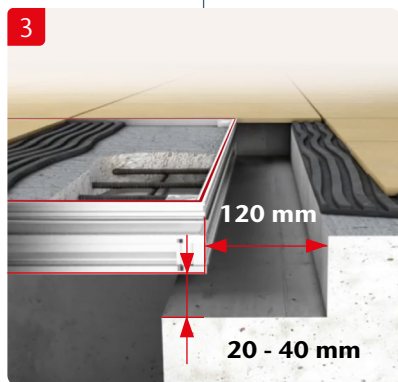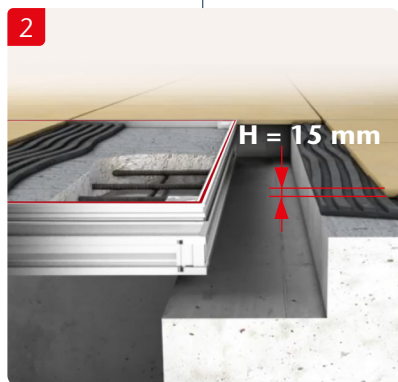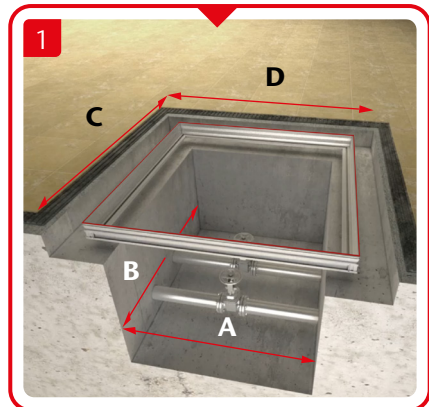


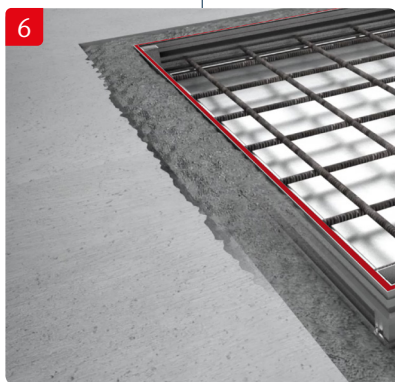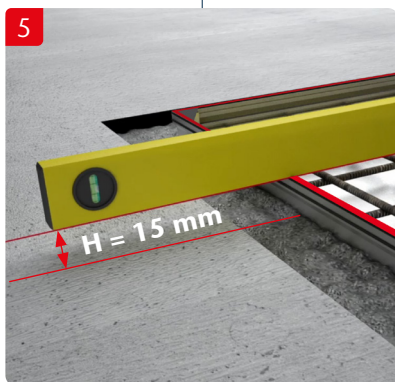

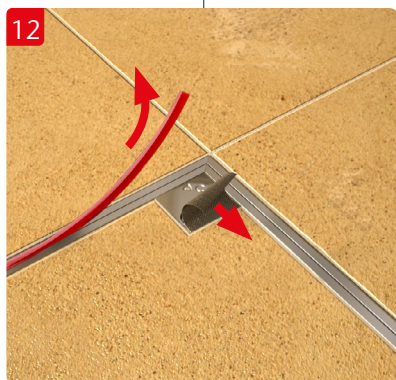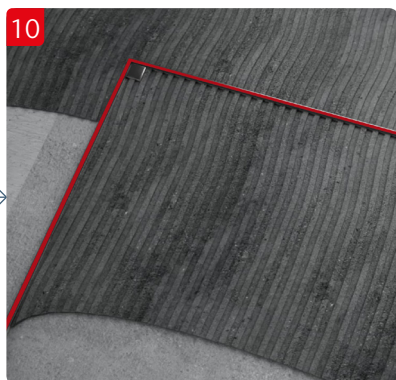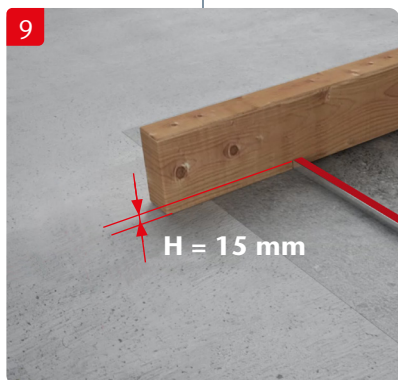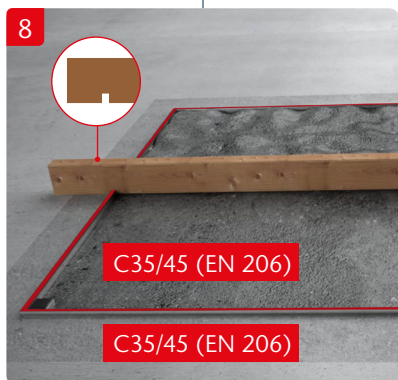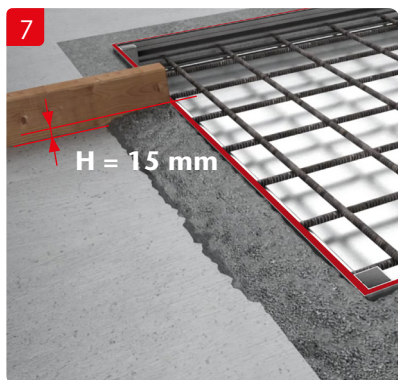

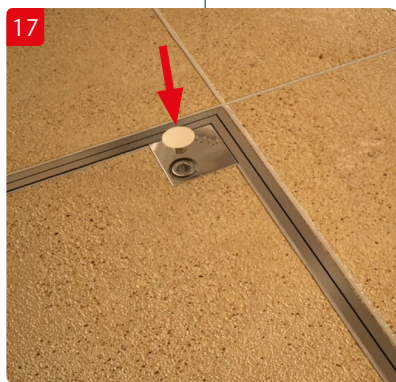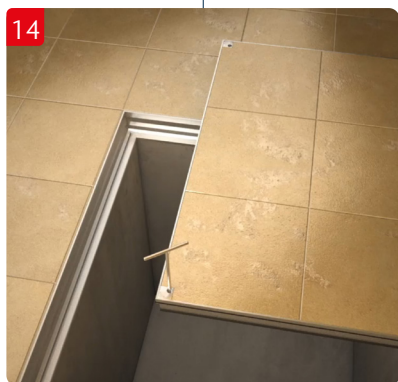

Notatki:

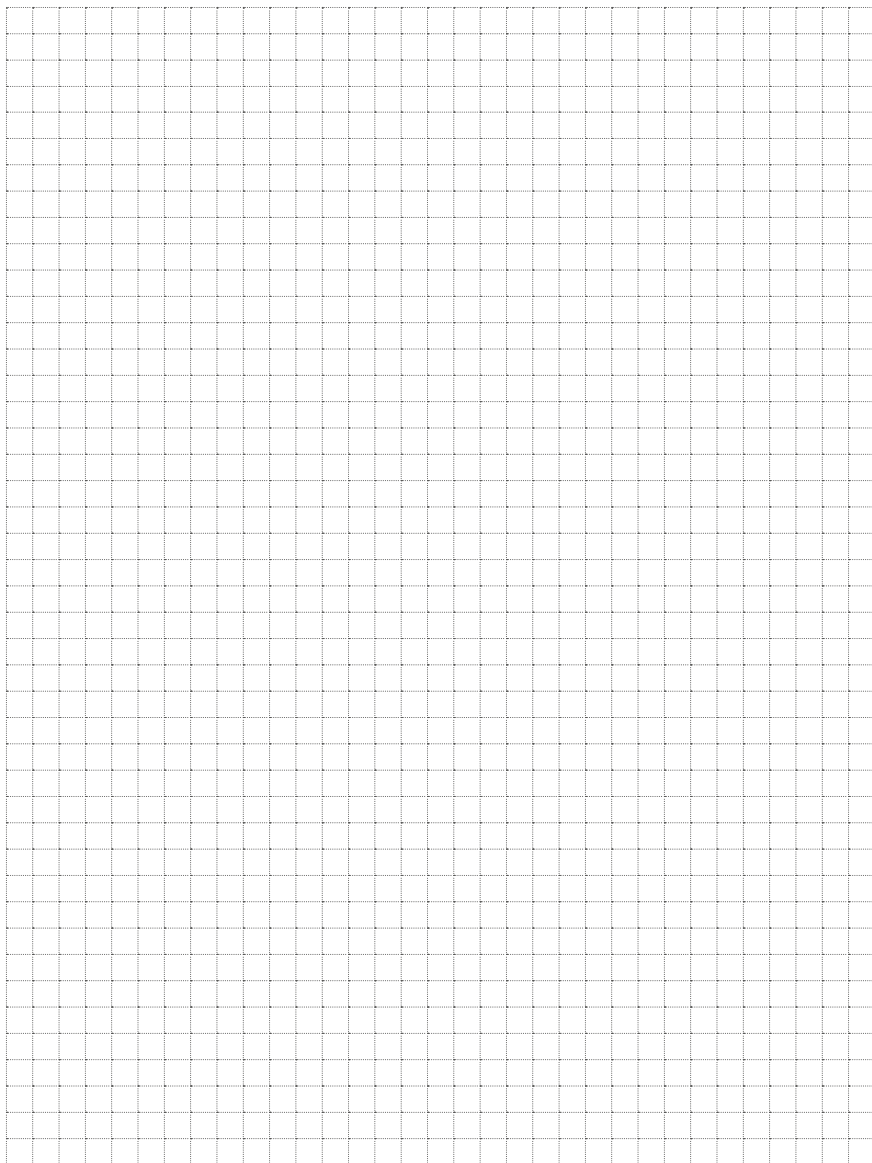A large rectangular area filled with a grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 30 columns and 40 rows of squares.

ACO. we care for water



Każdy produkt ACO
wspiera systemowy łańcuch ACO



NM12383 ACO Pokrywa dostępowa UNIFACE Instrukcja montażu/PL/Q3/23

ACO sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łąjski
05-119 Legionowo
www.aco.pl