




Powierzchnia ze spadkiem




Powierzchnia płaska



Powierzchnia ze spadkiem



Powierzchnia płaska



Kanał bez spadku wewnętrznego

Klasa obciążenia	D400, F900*
Wymiar zewnętrzny	37/40 x 42,5 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5) / 5 cm
Wymiar wewnętrzny	Ø 20 cm
Pole przekroju	314 cm ²
Długość całkowita standardowego kanału	4,00 m
Ciężar standardowego kanału	ok. 1,3 t


* dostępne tylko z przerywaną szczeliną

Kanał ze spadkiem wewnętrznym

Klasa obciążenia	D400, F900*
Wymiar zewnętrzny	37/40 x 42,5 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5) / 5 cm
Wymiar wewnętrzny kanału nr 5 – nr 1	20 x 10 - Ø 20 cm
Pole przekroju w kanale nr 5 – nr 1	157 - 314 cm ²
Długość całkowita	4,00 m
Ciężar kanału nr 5 / nr 1	ok. 1,4 t / 1,3 t

* dostępne tylko z przerywaną szczeliną

Kanał z przerywaną szczeliną

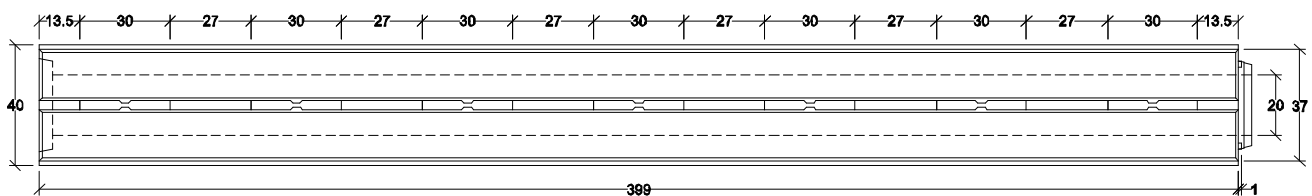

Kanał z ciągłą szczeliną (tylko klasa obciążenia D400)

