




Powierzchnia ze spadkiem




Powierzchnia płaska



Powierzchnia ze spadkiem



Powierzchnia płaska




**Kanał bez spadku wewnętrznego**

Klasa obciążenia	D400
Wymiar zewnętrzny	41/44 x 43 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5) / 5 cm
Wymiar wewnętrzny	Ø 25 cm
Pole przekroju	491 cm <sup>2</sup>
Długość całkowita standardowego kanału	4,00 m
Ciężar standardowego kanału	ok. 1,3 t

**Kanał ze spadkiem wewnętrznym**

Klasa obciążenia	D400
Wymiar zewnętrzny	41/44 x 43 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5) / 5 cm
Wymiar wewnętrzny nr 5 – nr 1	25 x 15 - Ø 25 cm
Pole przekroju w kanale nr 5 – nr 1	257 - 491 cm <sup>2</sup>
Długość całkowita	4,00 m
Ciężar kanału nr 5 / nr 1	ok. 1,4 t / 1,3 t

Kanał z przerywaną szczeliną

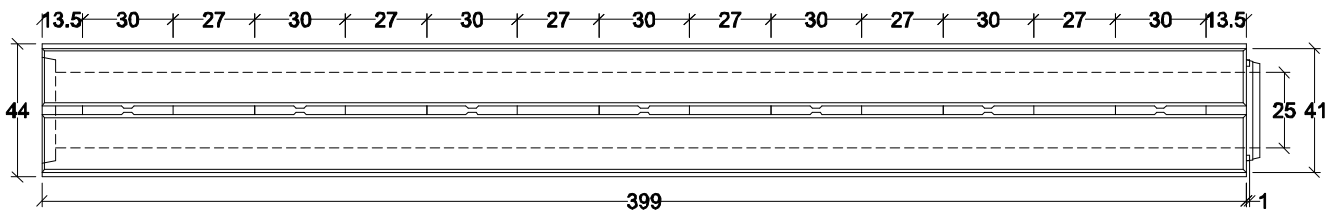

Kanał z ciągłą szczeliną

