



Rozsączanie wody deszczowej w Twoim ogrodzie

ACO Sickerbox



Cechy produktu

- Pojemność 205 l
- Wykonana z polipropylenu
- Zawiera włókninę infiltracyjną
- Łatwa instalacja
- Wymiary: 60 x 60 x 60 cm
- **Art. nr 81032**



Możliwość przejazdu
samochodem
Badania wykonane przez
MFPA Leipzig GmbH
Raport Nr PB 5.2117-396-1

Wskazówki dotyczące montażu

ACO Self Sickerbox

Skrzynki rozsączające należy układać ściśle obok siebie, unikając powstawania szczelin. Przed skrzynkami SICKERBOX zaleca się zamontowanie komory inspekcyjnej do filtrowania/osadzania zanieczyszczeń. Skrzynki powinny być całkowicie pokryte dostarczoną włókniną na górnej i bocznych powierzchniach, tak aby ziemia nie mogła przedostać się do systemu rozsączającego.


Prosimy o kontakt z właściwym organem w celu potwierdzenia konieczności zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia.



Montaż skrzynki ACO Self Sickerbox




1. Odłám kołki (24 sztuki); można użyć do tego np. sektora




2. Połącz boki skrzynki wciskając po 4 kołki na każdą część boczną. W razie potrzeby użyj małego młotka.




3. Wykonaj otwory na wlot i wentylację. Najlepiej użyć do tego małej piły. W zależności od konstrukcji wyciąć piłą DN/OD 110 lub DN/OD 160.

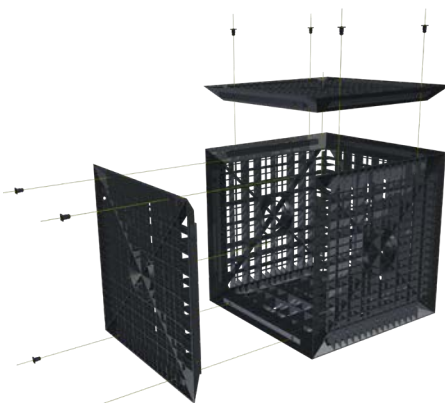


4. Zakończ montaż kompletując wszystkie elementy

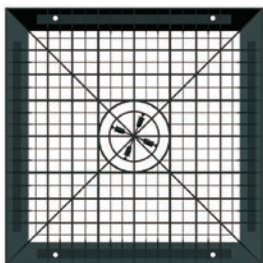


Kompletna część boczna

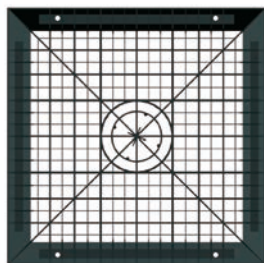

Boczna część z wylamanymi kołkami

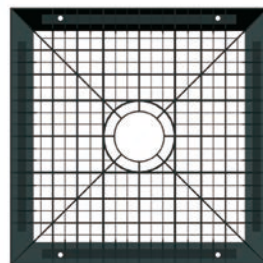

Boczna część z wyciętym otworem DN/OD 110

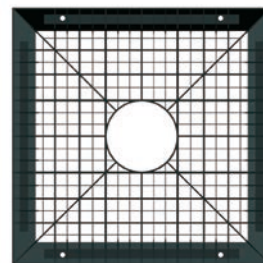

Boczna część z wyciętym otworem DN/OD 160


W przypadku montażu kilku skrzynek Sickerbox:

Można ustawić kilka skrzynek rozsączających w linii jedna za drugą lub obok siebie, bez odstępów. Skrzynek Sickerbox nie należy układać jedna na drugiej. W miejscach styku, na środku, należy wyciąć i usunąć włókninę o wymiarach 40 x 40 cm.

Uwaga! Przejazd samochodem osobowym jest możliwy tylko w przypadku ułożenia w jednym rzędzie.

Minimalna odległość od sąsiedniej nieruchomości: 3 m

Minimalna odległość od elementów stałych: 1,00 m

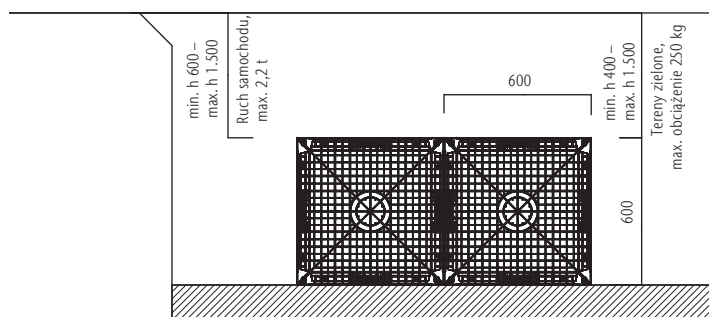

Podbudowa: 8–10 cm warstwa czystego żwiru o okrągłych ziarnach, wielkość ziarna 8/16 mm, gładko wyrównana

Od 1,25 m głębokości wykopu instalacja poniżej głębokości przemarzania gruntu (różni się w zależności od regionu)