


# ACO DRAIN® Multiline NX

## Zalety produktów ACO

- Korpus kanału wykonany z materiału nowej generacji ACO NEXITE®
  - Zoptymalizowana gęstość wypełnienia
  - Wysoka wytrzymałość i nośność materiału
  - Nadający się do recyklingu i przyjazny dla środowiska (certyfikat KIWA BRL 5070)
- Wodoszczelny kanał dzięki technologii Seal in (certyfikat IKT D01398)
  - Zintegrowana uszczelka EPDM
  - Łatwy montaż
  - Ochrona wód gruntowych i budynków
  - Kontrolowane zarządzanie wodą deszczową
- Ulepszone samooczyszczanie dzięki przekrojowi V i gładkiej powierzchni ścianek kanału na całej długości
- Z bezśrubowym zamknięciem rusztu Drainlock

- System zgodny z EN 1433
- Szerokość nominalna 150 mm
- Z osłoną krawędzi ze stali ocynkowanej, żeliwa lub tworzywa sztucznego
  - stal ocynkowana i żeliwo: klasy A 15 – E 600
  - tworzywo sztuczne klasy A 15 – C 250

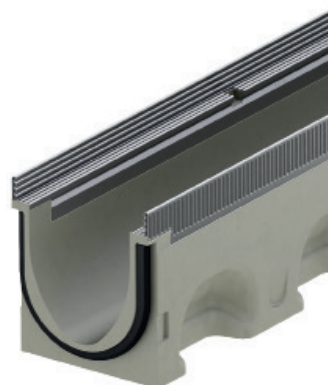

## Korpus kanału bez spadku dna, 1000 mm


- Optionalnie z lub bez pionowego, wodoszczelnego połączenia rurowego
- Wersja z pionowym, wodoszczelnym przyłączem rurowym z wargową uszczelką labiryntową wykonaną z NBR
- Możliwe kombinacje układu kanałów
  - przykład przykład: typ 0.0 – 0.0.2 – 0.1
- \*) Korpusy kanałów z uszczelką w dnie mają o 8 mm większą grubość dna niż pozostałe korpusy kanałów
  - przykład: typ 5.0.2 pasuje do typu 5 – 5.0 – 5.1



| Wymiary |           |          | Typ  | Stal ocynkowana |             | Żeliwo |             | Tworzywo sztuczne |             |
|---------|-----------|----------|------|-----------------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| Długość | Szerokość | Wysokość |      | Masa            | Nr artykułu | Masa   | Nr artykułu | Masa              | Nr artykułu |
| [mm]    | [mm]      | [mm]     |      | [kg]            |             | [kg]   |             | [kg]              |             |
| 1000    | 187       | 220      | 0.0  | 31,7            | 3012092     | 33,1   | 3012361     | 30,4              | 3012387     |
|         |           | 245      | 5.0  | 35,4            | 3012093     | 36,8   | 3012362     | 34,1              | 3012388     |
|         |           | 270      | 10.0 | 39,0            | 3012096     | 40,1   | 3012363     | 37,7              | 3012389     |

## Z uszczelką do pionowego odpływu Ø160

|      |     |                   |        |      |         |      |         |      |         |
|------|-----|-------------------|--------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 1000 | 187 | 212 <sup>*)</sup> | 0.0.2  | 34,9 | 3012098 | 36,3 | 3012365 | 33,6 | 3012391 |
|      |     | 237 <sup>*)</sup> | 5.0.2  | 38,5 | 3012099 | 39,9 | 3012366 | 37,2 | 3012392 |
|      |     | 262 <sup>*)</sup> | 10.0.2 | 42,0 | 3012100 | 43,4 | 3012367 | 40,7 | 3012393 |



### Korpus kanału bez spadku dna, 500 mm

- Z bocznymi wyżłobieniami do połączeń typu L, typu T i krzyżowych (wymagane adaptory do połączeń w rozdziale akcesoria)



| Wymiary |           |          | Typ  | Stal ocynkowana |             | Żeliwo |             | Tworzywo sztuczne |             |
|---------|-----------|----------|------|-----------------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| Długość | Szerokość | Wysokość |      | Masa            | Nr artykułu | Masa   | Nr artykułu | Masa              | Nr artykułu |
| [mm]    | [mm]      | [mm]     |      | [kg]            |             | [kg]   |             | [kg]              |             |
| 500     | 187       | 212      | 0.1  | 15,3            | 3012102     | 16,0   | 3012369     | 14,7              | 3012395     |
|         |           | 237      | 5.1  | 16,9            | 3012103     | 17,6   | 3012370     | 16,3              | 3012396     |
|         |           | 262      | 10.1 | 18,4            | 3012104     | 19,1   | 3012371     | 17,8              | 3012397     |

### Skrzynki odpływowe, 500 mm

- Z uszczelką labiryntowo-wargową z NBR do poziomego, wodoszczelnego połączenia rur
- Z koszem osadczym z tworzywa sztucznego PP
- Z odpływem Ø160



| Wymiary |           |          | Typ | Stal ocynkowana |             | Żeliwo |             | Tworzywo sztuczne |             |
|---------|-----------|----------|-----|-----------------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| Długość | Szerokość | Wysokość |     | Masa            | Nr artykułu | Masa   | Nr artykułu | Masa              | Nr artykułu |
| [mm]    | [mm]      | [mm]     |     | [kg]            |             | [kg]   |             | [kg]              |             |
| 500     | 187       | 660      | 0   | 53,64           | 3012119     | 54,34  | 3012383     | 53,04             | 3012409     |
|         |           |          | 5   | 53,16           | 3012120     | 55,86  | 3012384     | 52,56             | 3012410     |
|         |           |          | 10  | 52,66           | 3012121     | 53,36  | 3012385     | 52,8              | 3012411     |