


ACO PowerSlot Profil 2030 | Profil 2030G

Powierzchnia ze spadkiem Powierzchnia płaska Powierzchnia ze spadkiem Powierzchnia płaska

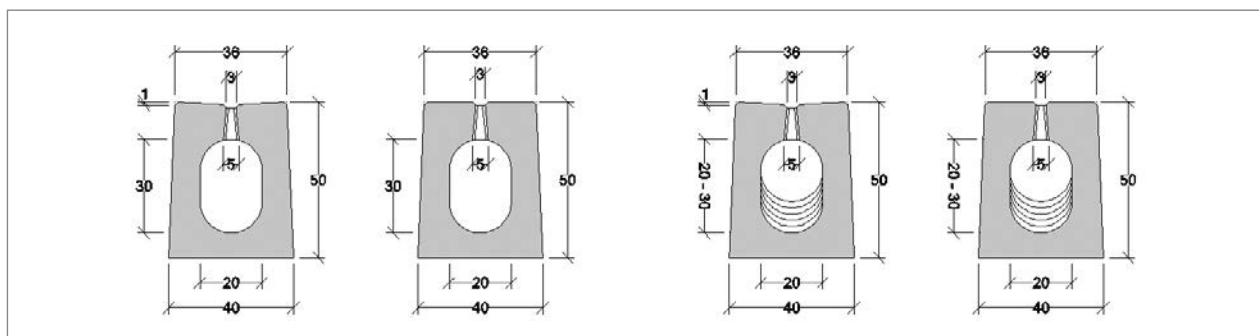


Kanały bez spadku dna

Klasa obciążenia	D, F
Wymiary zewnętrzne	36/40 x 50 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny	20 x 30 cm
Pole przekroju	514 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału	ok. 1,3 t


Kanały ze spadkiem dna

Klasa obciążenia	D, F
Wymiary zewnętrzne	36/40 x 50 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny, kanał nr 5-1	Ø 20 – 20 x 30 cm
Pole przekroju, kanał nr 5 – nr 1	314 - 514 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału nr 5 / nr 1	ok. 1,5 t / 1,4 t

Kanał ze szczeliną przerywaną

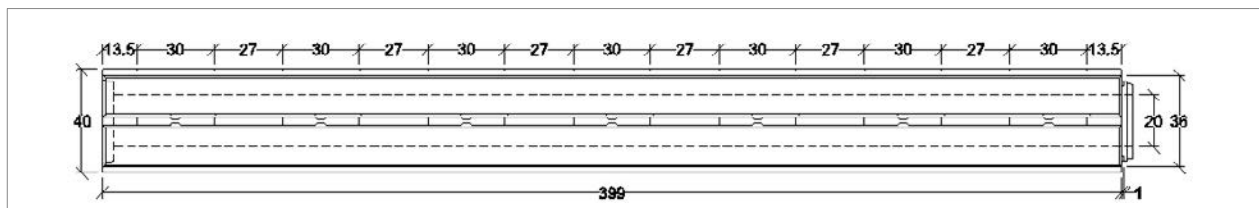


Kanał ze szczeliną ciągłą

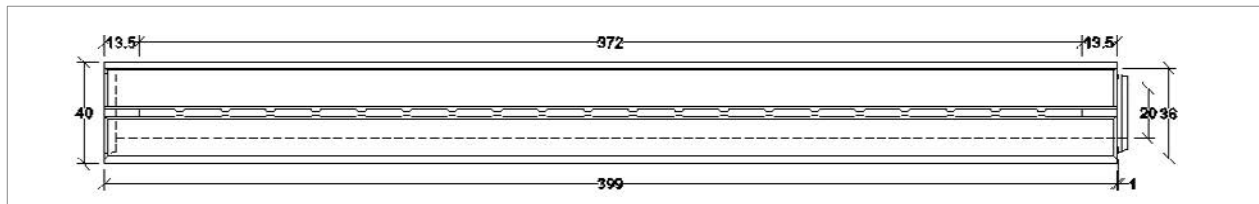


ACO PowerSlot Profil 2030DA | 2030DAG

Kanały bez spadku dna

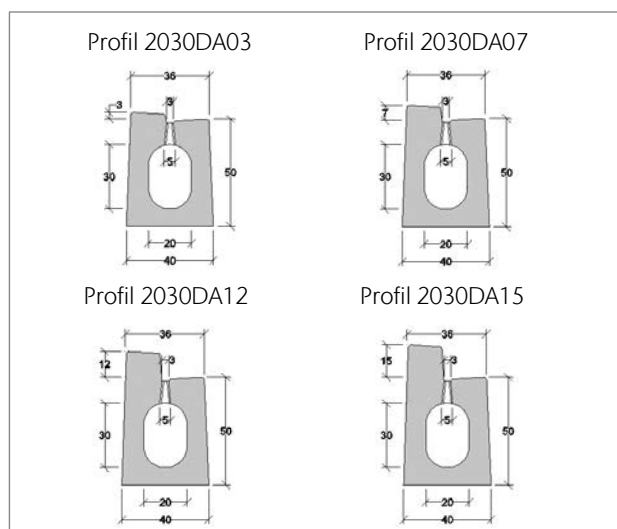

Klasa obciążenia	D
Wymiary zewnętrzne	36/40 x 53/56/62/65 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny	20 x 30 cm
Pole przekroju	514 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału	
Krawężnik 3 cm	ok. 1,3 t
Krawężnik 7 cm	ok. 1,4 t
Krawężnik 12 cm	ok. 1,4 t
Krawężnik 15 cm	ok. 1,5 t

Kanały ze spadkiem dna

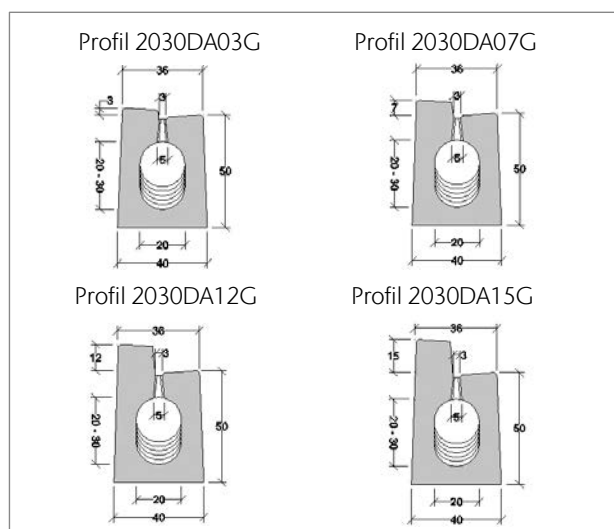

Klasa obciążenia	D
Wymiary zewnętrzne	36/40 x 53/56/62/65 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny, kanał nr 5–1	Ø 20 – 20 x 30 cm
Pole przekroju, kanał nr 5 – nr 1	314 - 514 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału nr 5 / nr 1	
Krawężnik 3 cm	ok. 1,5 t / 1,3 t
Krawężnik 7 cm	ok. 1,6 t / 1,4 t
Krawężnik 12 cm	ok. 1,6 t / 1,4 t
Krawężnik 15 cm	ok. 1,7 t / 1,5 t

Kanał ze szczeliną ciągłą (dostępny również w wersji ze szczeliną przerywaną)

