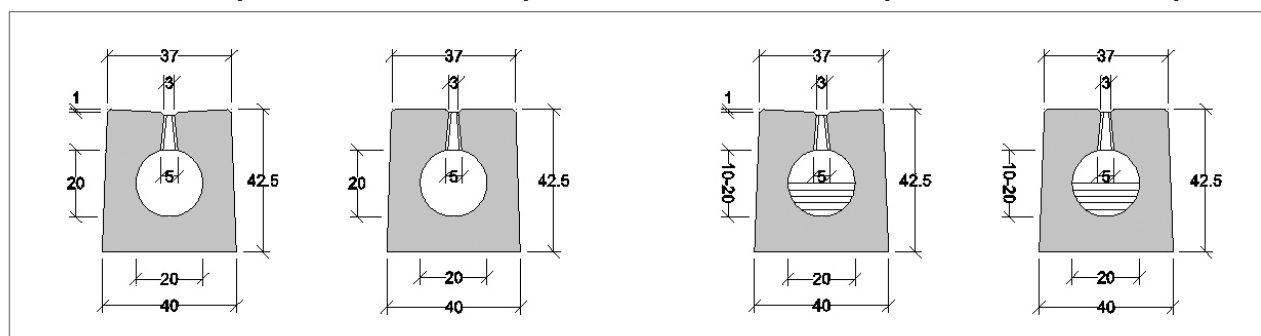


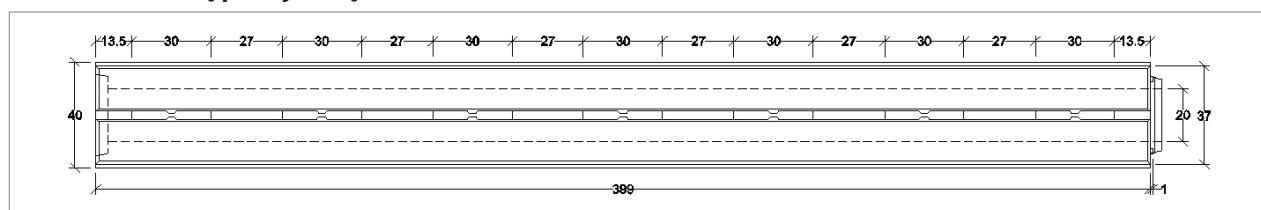
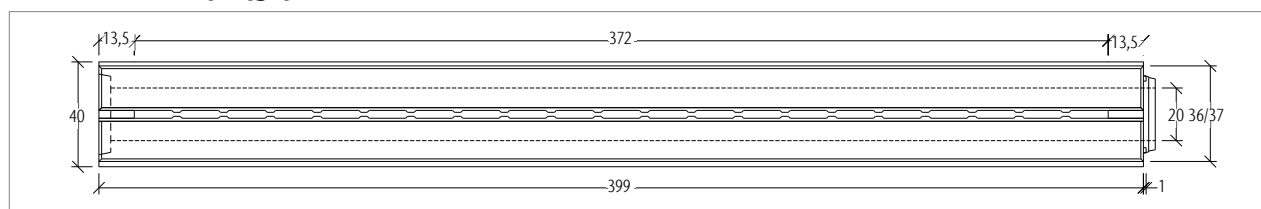
ACO PowerSlot Profil 20R | Profil 20RG

Powierzchnia ze spadkiem Powierzchnia płaska
Powierzchnia ze spadkiem Powierzchnia płaska

Kanały bez spadku dna

Klasa obciążenia	D, F
Wymiary zewnętrzne	37/40 x 42,5 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5) / 5 cm
Wymiar wewnętrzny	Ø 20 cm
Pole przekroju	314 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału	ok. 1,3 t

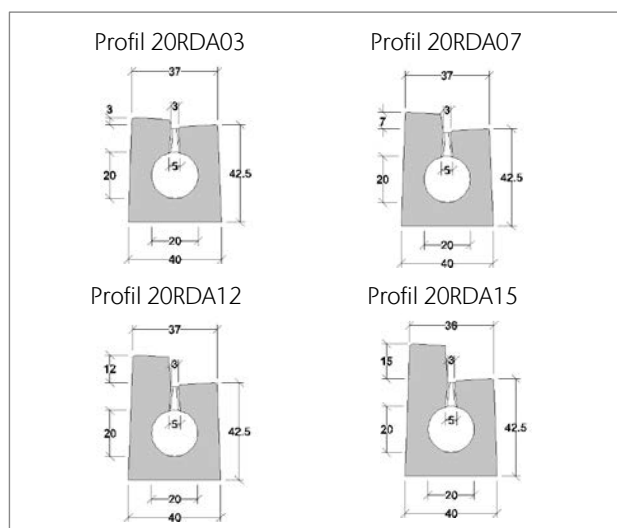
Kanały ze spadkiem dna

Klasa obciążenia	D, F
Wymiary zewnętrzne	37/40 x 42,5 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny, kanał nr 5 – nr 1	20 x 10 - Ø 20 cm
Pole przekroju, kanał nr 5 – nr 1	157 - 314 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału nr 5 – nr 1	ca. 1,4 t/1,3 t

Kanał ze szczeliną przerywaną

Kanał ze szczeliną ciągłą


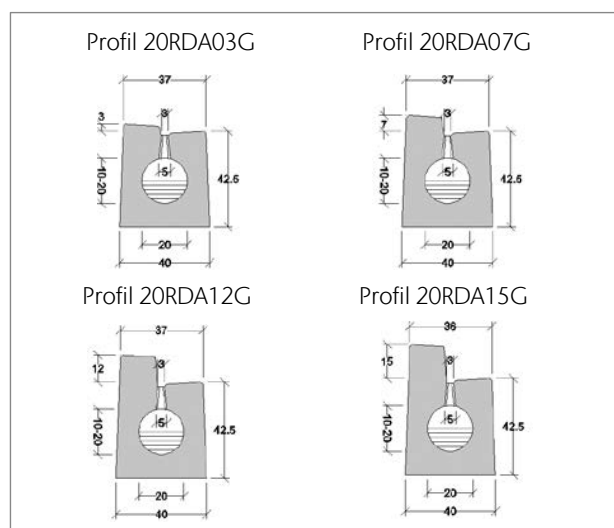
ACO PowerSlot Profil 20RDA | Profil 20RDAG

Kanały bez spadku dna



Klasa obciążenia	D
Wymiary zewnętrzne	37/40 x 45,5/48,5/54,5/57,5 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny	Ø 20 cm
Pole przekroju	314 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału	
Krawężnik 3 cm	ok. 1,3 t
Krawężnik 7 cm	ok. 1,3 t
Krawężnik 12 cm	ok. 1,4 t
Krawężnik 15 cm	ok. 1,4 t

Kanały ze spadkiem dna



Klasa obciążenia	D
Wymiary zewnętrzne	37/40 x 45,5/48,5/54,5/57,5 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny, kanał nr 5–1	20 x 10 – Ø 20 cm
Pole przekroju, kanał nr 5 – nr 1	157 – 314 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału nr 5 / nr 1	
Krawężnik 3 cm	ok. 1,4 t/1,3 t
Krawężnik 7 cm	ok. 1,5 t/1,3 t
Krawężnik 12 cm	ok. 1,5 t/1,4 t
Krawężnik 15 cm	ok. 1,6 t/1,4 t

Kanał ze szczeliną ciągłą (dostępny również w wersji ze szczeliną przerywaną)

