


ACO PowerSlot Profil 3040 | Profil 3040G

Powierzchnia ze spadkiem Powierzchnia płaska Powierzchnia ze spadkiem Powierzchnia płaska

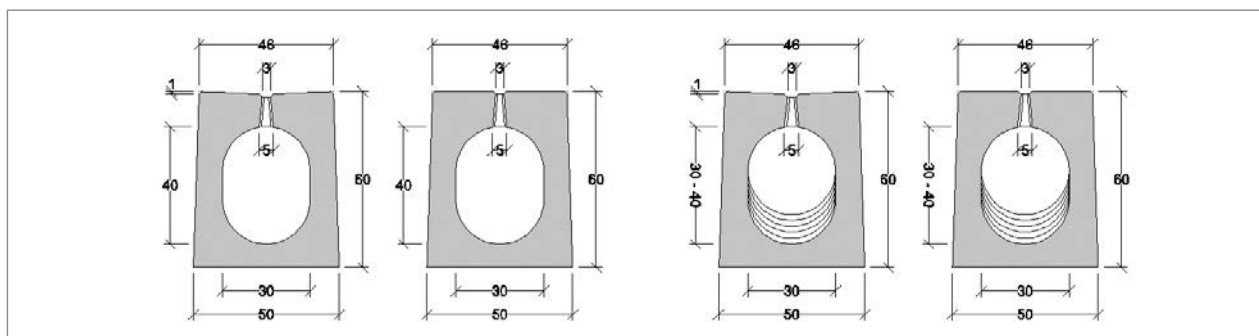

Kanały bez spadku dna

Klasa obciążenia	D, F
Wymiary zewnętrzne	46/50 x 60 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny	30 x 40 cm
Pole przekroju	1006 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału	ok. 1,8 t


* dostępne tylko ze szczeliną przerywaną

Kanały ze spadkiem dna


Klasa obciążenia	D, F
Wymiary zewnętrzne	46/50 x 60 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny, kanał nr 5-1	Ø 30 – 30 x 40 cm
Pole przekroju, kanał nr 5 – nr 1	706 – 1006 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału nr 5 / nr 1	ok. 2,0 t / 1,8 t

* dostępne tylko ze szczeliną przerywaną

Kanał ze szczeliną przerywaną

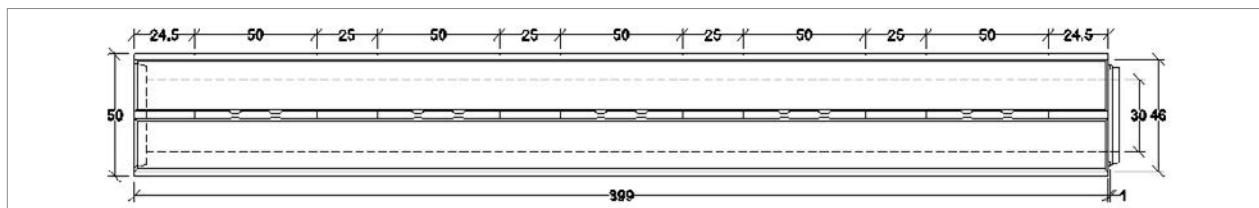


Kanał ze szczeliną ciągłą

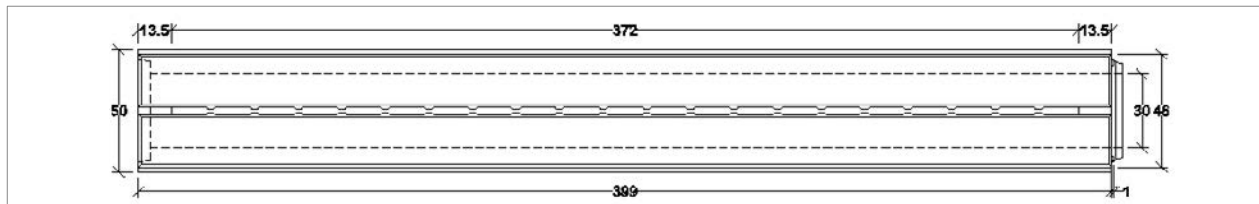


ACO PowerSlot Profil 3040DA | 3040DAG

Kanały bez spadku dna

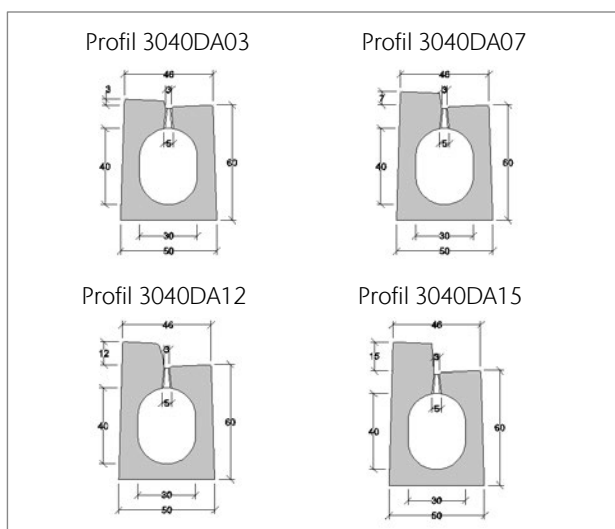

Klasa obciążenia	D
Wymiary zewnętrzne	46/50 x 63/67/72/75 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny	30 x 40 cm
Pole przekroju	1006 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału	
Krawężnik 3 cm	ok. 1,8 t
Krawężnik 7 cm	ok. 1,9 t
Krawężnik 12 cm	ok. 2,0 t
Krawężnik 15 cm	ok. 2,0 t

Kanały ze spadkiem dna

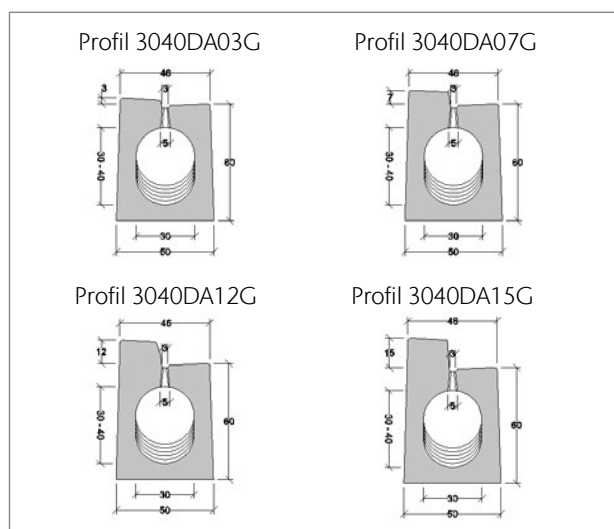

Klasa obciążenia	D
Wymiary zewnętrzne	46/50 x 63/67/72/75 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny, kanał nr 5–1	Ø 30 – 30 x 40 cm
Pole przekroju, kanał nr 5 – nr 1	706 – 1006 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału nr 5 / nr 1	
Krawężnik 3 cm	ok. 2,0 t/1,8 t
Krawężnik 7 cm	ok. 2,2 t/1,9 t
Krawężnik 12 cm	ok. 2,2 t/2,0 t
Krawężnik 15 cm	ok. 2,3 t/2,0 t

Kanał ze szczeliną ciągłą (dostępny również w wersji ze szczeliną przerywaną)

