


ACO PowerSlot Profil 3055 | Profil 3055G

Powierzchnia ze spadkiem Powierzchnia płaska Powierzchnia ze spadkiem Powierzchnia płaska

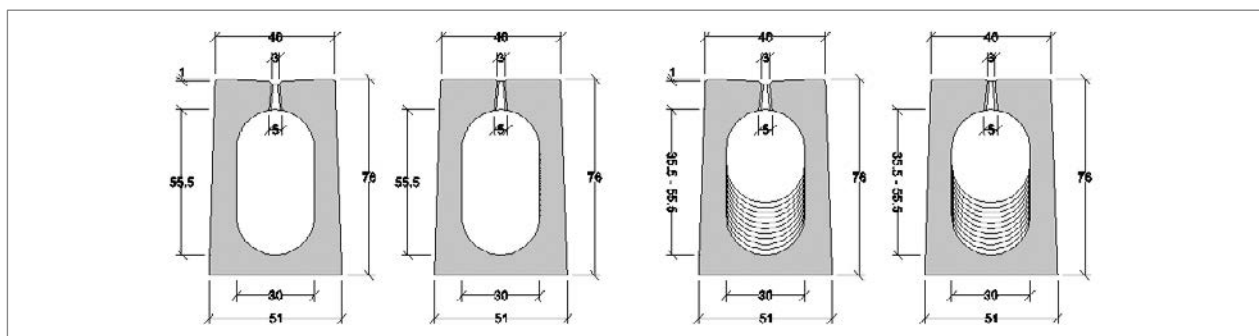


Kanały bez spadku dna

Klasa obciążenia	D, F
Wymiary zewnętrzne	46/51 x 76 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny	30 x 55,5 cm
Pole przekroju	1472 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału	ok. 2,2 t


Kanały ze spadkiem dna

Klasa obciążenia	D, F
Wymiary zewnętrzne	46/51 x 76 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny, kanał nr 5-1	30 x 35,5 - 30 x 55,5 cm
Pole przekroju, kanał nr 5 - nr 1	871 - 1472 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału nr 5 / nr 1	ok. 2,7 t / 2,2 t

Kanał ze szczeliną przerywaną

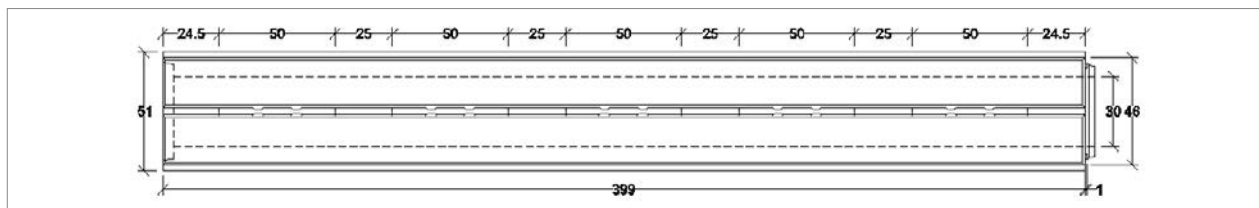


Kanał ze szczeliną ciągłą

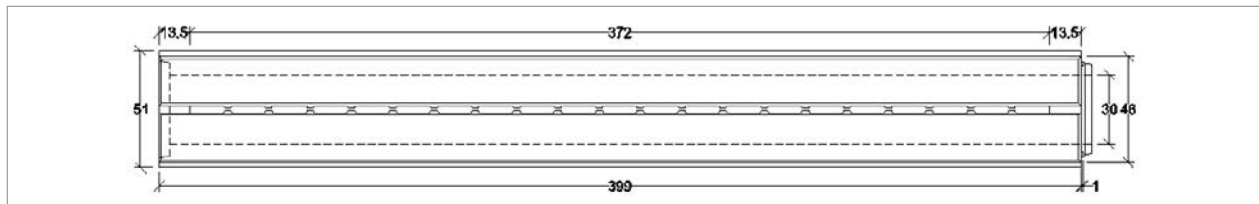


ACO PowerSlot Profil 3055DA | 3055DAG

Kanały bez spadku dna

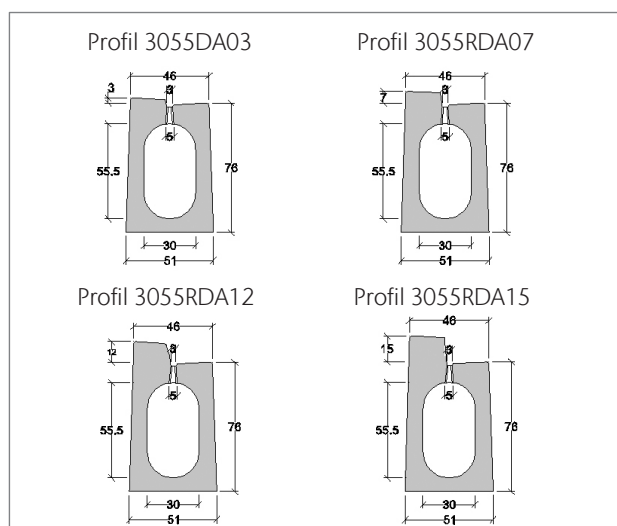

Klasa obciążenia	D
Wymiary zewnętrzne	46/51 x 79/83/88/91 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny	30 x 55,5 cm
Pole przekroju	1472 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału	
Krawężnik 3 cm	ca. 2,1 t
Krawężnik 7 cm	ca. 2,2 t
Krawężnik 12 cm	ca. 2,3 t
Krawężnik 15 cm	ca. 2,3 t

Kanały ze spadkiem dna

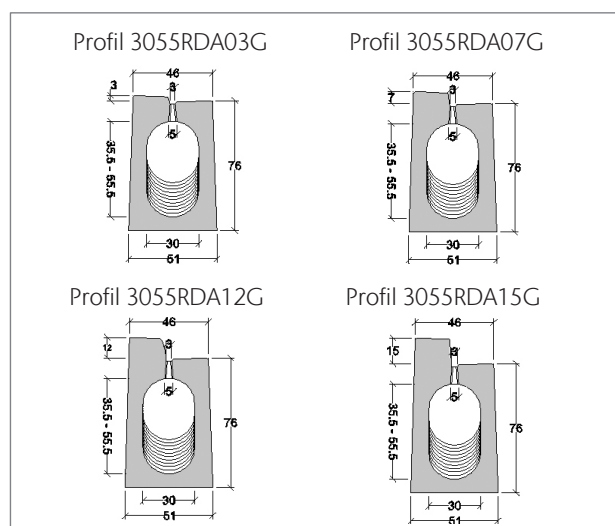

Klasa obciążenia	D
Wymiary zewnętrzne	46/51 x 79/83/88/91 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5)/5 cm
Wymiar wewnętrzny, kanał nr 5-1	30 x 35,5 - 30 x 55,5 cm
Pole przekroju, kanał nr 5 - nr 1	871 - 1472 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału nr 5 / nr 1	
Krawężnik 3 cm	ca. 2,6 t/2,1 t
Krawężnik 7 cm	ca. 2,7 t/2,2 t
Krawężnik 12 cm	ca. 2,8 t/2,3 t
Krawężnik 15 cm	ca. 2,9 t/2,3 t

Kanał ze szczeliną ciągłą (dostępny również w wersji ze szczeliną przerywaną)

