


ACO PowerSlot Profil 30R | Profil 30RG

Powierzchnia ze spadkiem Powierzchnia płaska

Powierzchnia ze spadkiem Powierzchnia płaska

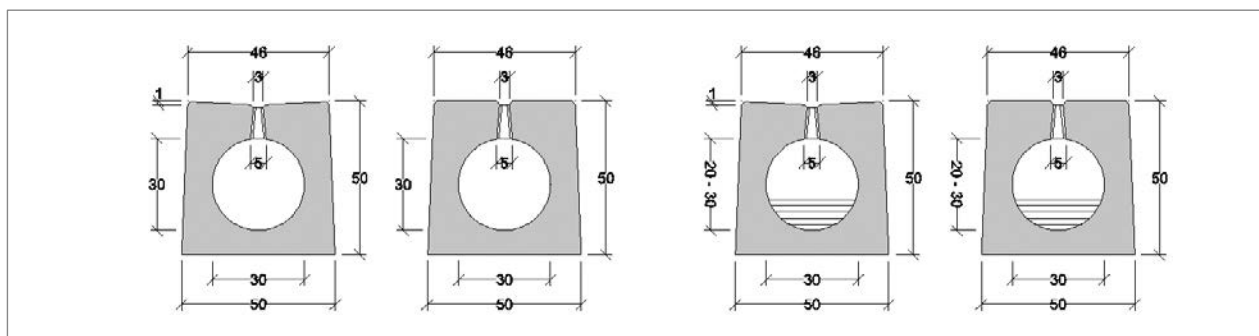


Kanały bez spadku dna

Klasa obciążenia	D, F
Wymiary zewnętrzne	46/50 x 50 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5) / 5 cm
Wymiar wewnętrzny	Ø 30 cm
Pole przekroju	706 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału	ok. 1,6 t

Kanały ze spadkiem dna

Klasa obciążenia	D, F
Wymiary zewnętrzne	46/50 x 50 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5) / 5 cm
Wymiar wewnętrzny, kanał nr 5-1	30 x 20 - Ø 30 cm
Pole przekroju, kanał nr 5 – nr 1	471 - 706 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału nr 5 / nr 1	ok. 1,8 t / 1,6 t

Kanał ze szczeliną przerywaną

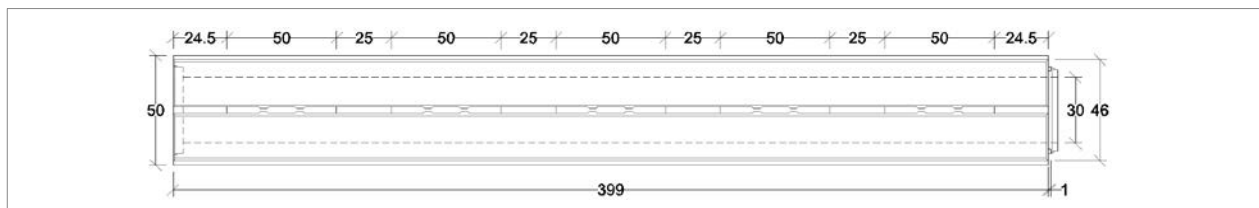


Kanał ze szczeliną ciągłą




ACO PowerSlot Profil 30RDA | Profil 30RDAG

Kanały bez spadku dna

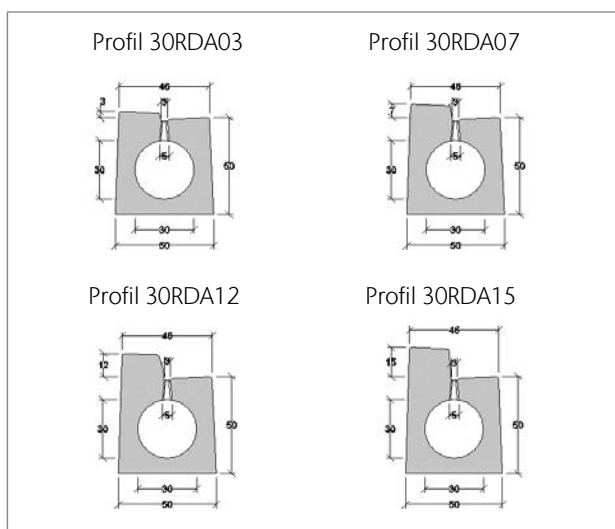

Klasa obciążenia	D
Wymiary zewnętrzne	46/50 x 53/57/62/65 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5) / 5 cm
Wymiar wewnętrzny	Ø 30 cm
Pole przekroju	706 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału	
Krawężnik 3 cm	ok. 1,6 t
Krawężnik 7 cm	ok. 1,7 t
Krawężnik 12 cm	ok. 1,8 t
Krawężnik 15 cm	ok. 1,8 t

Kanały ze spadkiem dna

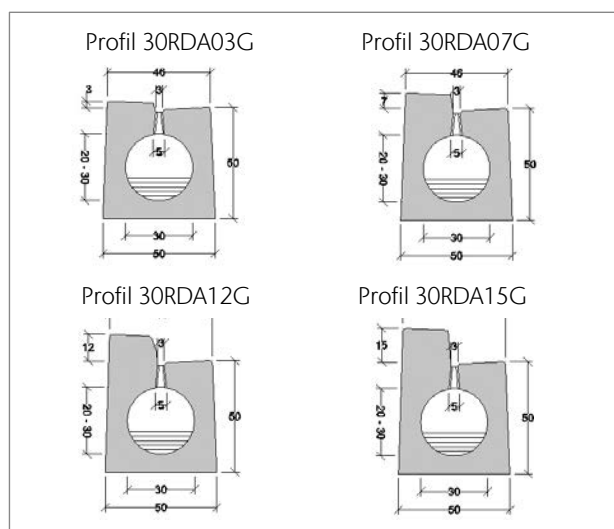

Klasa obciążenia	D
Wymiary zewnętrzne	46/50 x 53/57/62/65 cm
Szerokość szczeliny	3(-1,5) / 5 cm
Wymiar wewnętrzny, kanał nr 5–1	30 x 20 - Ø 30 cm
Pole przekroju, kanał nr 5 – nr 1	471 - 706 cm ²
Długość kanału	4,00 m
Masa kanału nr 5 / nr 1	
Krawężnik 3 cm	ok. 1,8 t / 1,6 t
Krawężnik 7 cm	ok. 1,9 t / 1,7 t
Krawężnik 12 cm	ok. 2,0 t / 1,8 t
Krawężnik 15 cm	ok. 2,0 t / 1,8 t

Kanał ze szczeliną ciągłą (dostępny również w wersji ze szczeliną przerywaną)

