



ACO SuDS

Wylot z rusztem

System do odprowadzania wody do rowu lub ogrodu deszczowego

ACO SuDS Wylot to estetyczne, łatwe w utrzymaniu rozwiązanie do łączenia tradycyjnych systemów odprowadzania wody z elementami przeznaczonymi do infiltracji porośniętymi roślinnością, takimi jak rowy, punktowe zagłębienia terenu, ogrody deszczowe, oczka wodne, stawy i ciek wodne.

ACO SuDS Wylot jest kompatybilny z opcjonalnymi zestawami kratki czy osłon kratowych do zastosowań wymagających większego stopnia ochrony.

Dostępne są dwa rodzaje rusztów. Ruszt kratowy rekomendowany jest do obszarów, które będą regularnie koszone lub konserwowane. Kratka zapobiega wpadaniu kół kosiarki do wylotu.

Ruszt oczkowy został specjalnie zaprojektowany, aby chronić życie małych zwierząt płazów, jaszczurek, itp. Siatka ogranicza ich dostęp do elementu SuDS i zatrzymuje zwierzęta w ich naturalnym środowisku.

Zalety

- Zapobiega wpadaniu kół kosiarki do wylotu.
- Chroni przed wtargnięciem małych zwierząt do wylotu.



ACO SuDS Wylot z rusztem

Miejsca instalacji

- Połączenia wód powierzchniowych z obiektami SuDS - rowy, punktowe zagłębienia terenu, ogrody deszczowe, oczka wodne, stawy, ciek wodne, skarpy.
- Obszary charakteryzujące się bioróżnorodnością i występowaniem gatunków chronionych.



Przegląd systemu



ACO SuDS Wylot - ruszt kratowy




ACO SuDS Wylot - ruszt oczkowy chroniący życie jaszczurek i innych małych zwierząt

Kod produktu	Opis	Długość mm	Szerokość całkowita mm	Głębokość całkowita mm	Przekrój???	Waga kg
ACO SuDS Wylot - system do odprowadzania wody do rowu lub ogrodu deszczowego						
27121	ACO SuDS Wylot - system do odprowadzania wody do rowu lub ogrodu deszczowego	352	225	22	1.2	15.7
27109	Zestaw ACO SuDS Wylot z rusztem oczkowym do ochrony małych zwierząt wraz z mocowaniami, stal nierdzewna	397	225	115	1.6	15.7

Zestaw zawiera

Zawartość zestawu różni się w zależności od wybranego stylu systemu. Wszystkie zestawy posiadają odpowiednie mocowania.

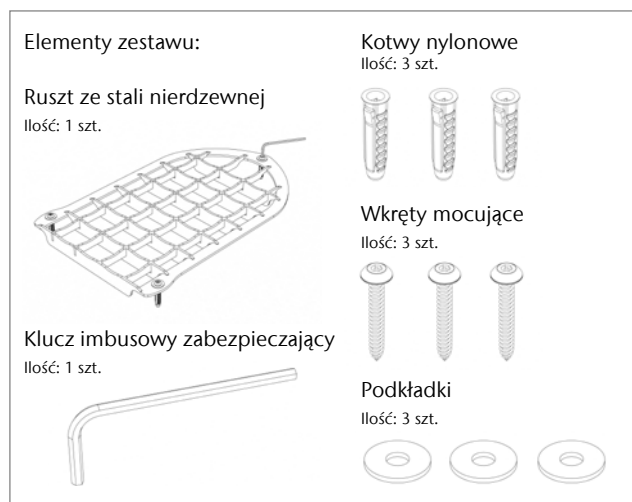

Łatwa instalacja. Wymagane jest wywiercenie trzech otworów o średnicy 7 mm wiertłem do kamienia na głębokość 30-35 mm i zamontowania dostarczonych mocowań. Dostępna jest pełna instrukcja.

