

ACO LipuMobil-P


Dla elastycznej instalacji

Zawartość zwykłych tradycyjnych mobilnych separatorów tłuszczu należy usunąć manualnie poprzez pokrywę co prowadzi do znacznego uwolnienia nieprzyjemnego zapachu. Nowy separator tłuszczu do instalacji mobilnej ACO LipuMobil-P jest dostępny w opcji również ze wstępnie zainstalowanym zewnętrznym zbiornikiem do przechowywania odesparowanego tłuszczu.

Dodatkowy zbiornik przymocowany na zewnątrz głównego zbiornika umożliwia gromadzenie się tłuszczu poza zbiornikiem głównym, co pozwala na opróżnienie urządzenia bez otwierania pokrywy.

Zbiornik może pomieścić do 10 litrów tłuszczu. Kiedy dodatkowy zbiornik w pełni wypełni się tłuszczem, można łatwo (ręcznie bez użycia narzędzi) odczepić go od separatora i opróżnić odesparowany tłuszcz.

Dla opcji bez dodatkowego zbiornika: Opcjonalnie możliwe jest wyposażenie separatora w koła które są połączone w dolnej części separatora. Przy instalacji z elastycznymi połączeniami rurowymi możliwe jest wypięcie separator z systemu rurowego, urządzenie można łatwo przetransportować do wyznaczonego miejsca opróżniania.

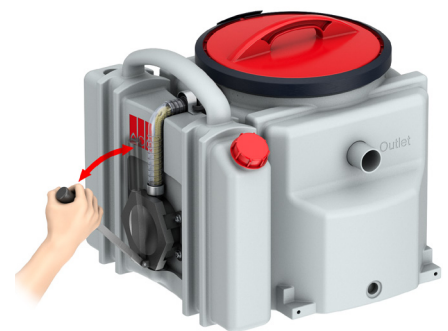



Separator tłuszczu ACO LipuMobil-P typ 0.8 (testowany zgodnie z EN 1825) z polietylenu



Informacje o produkcie

- Do wolnostojącego montażu w obszarach nie przemarzających, zabezpieczony przed wystawianiem się zapachu
- Wlot i wylot DN 50
- Całkowita objętość: 48 litrów
- Pojemność przechowywania tłuszczu: 15 litrów
- Pojemność magazynowa osadu: 16 litrów
- Opcjonalnie ze zbiornikiem do przechowywania tłuszczu z PE, zamontowanym na separatorze, z pompą tłoczną, objętość zbiornika 10 litrów
- Niemiecka aprobatą Z-54.6-546
- Raport z badań typu dla natężenia przepływu (NS): 60143586-001
- Odpowiedni do przepływów do 0,8 l / s

Rysunek urządzenia



Wykonanie	Art. no.
Bez dodatkowego zbiornika	3700.04.00
wersja z dodatkowym zbiornikiem (prawostronna)	3700.04.10
wersja z dodatkowym zbiornikiem (lewostronna)	3700.04.20

Akcesoria

	Description	Art. no.
	■ Zestaw kół składających się z czterech kół, dwóch z ręcznymi ogranicznikami do mocowania zbiornika	3700.04.30
	■ Zawór odciągowy do opróżniania zbiornika	3700.04.40
	■ Zbiornik szczelny zapachowo do magazynowania odseparowanego tłuszczu 60l	7600.00.15
	■ zawód odcinający DN50	0175.18.33