


ACO SELF® Euromini - kompletny kanał z rusztem

Szerokość w świetle [mm]: 100

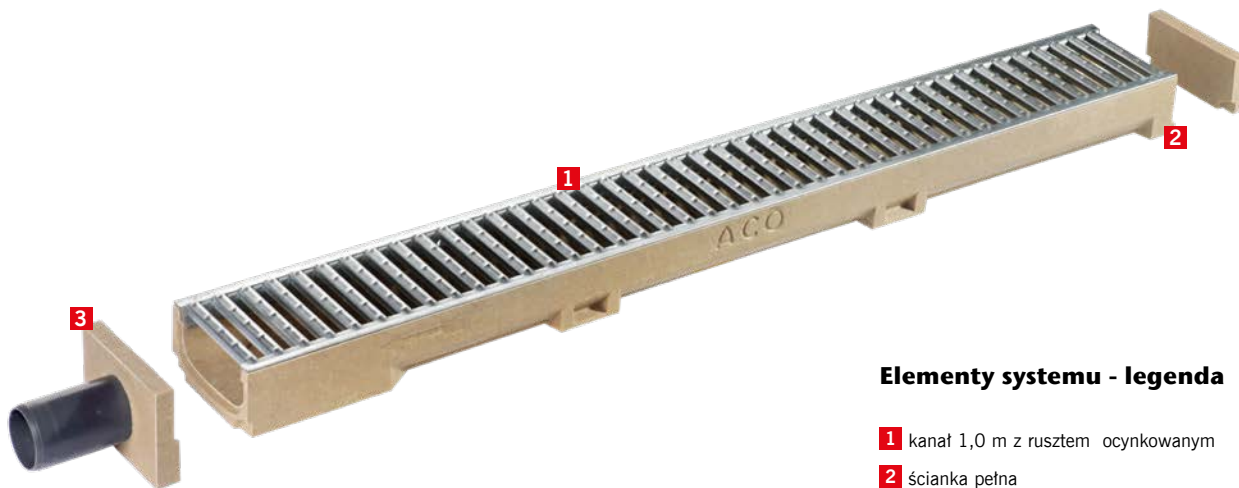

Elementy systemu - legenda

- 1** kanał 1,0 m z rusztem ocynkowanym
- 2** ścianka pełna
- 3** ścianka z króćcem DN 50



Kanały

Klasa obciążeń: Ruch pieszy
Materiał: Polimerbeton
Rodzaj kanału: Bezspadkowe

Rusztzy



Klasa obciążeń: Ruch pieszy, przejezdny dla samochodów osobowych
Materiał: Stal ocynkowana
Mocowanie rusztu: Na zatrzaski (bezśrubowo)

Zalety systemu

- System o specjalnej wysokości budowlanej 6 cm. Prosty w doborze – w skład systemu wchodzi jedynie 3 elementy, za pomocą których można tworzyć ciągi kanałów.
- Łatwy w montażu – zewnętrzne ścianki korytek ACO SELF® Euromini posiadają żebra kotwiące, które zabezpieczają przed przesunięciem

podczas wbudowania i gwarantują stabilność. Żebra zwiększają też odporność na obciążenia.

- Szybki odpływ do kanalizacji - kanały posiadają odpływ do wyjęcia DN75/DN100.

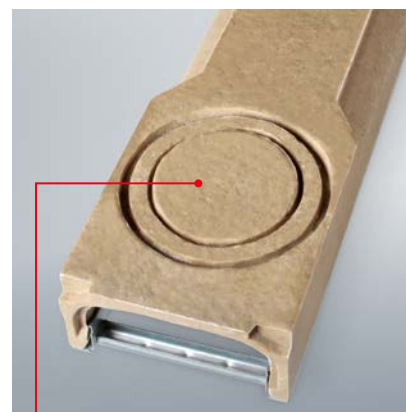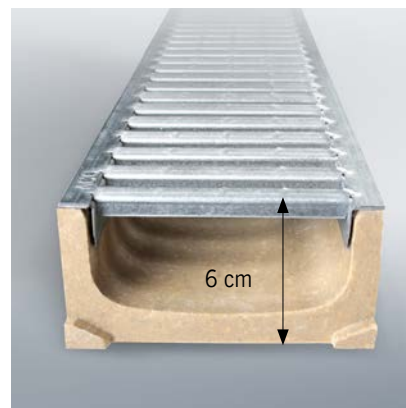

Przetłoczenie do wyjęcia odpływu

Typowe zastosowania

- wjazd do garaży domów jednorodzinnych
- taras
- drogi dla rowerów i chodniki
- miejsca ruchu pieszego

System odwodnienia liniowego ACO SELF® Euromini - kompletny kanał z rusztem

Kanał z polimerbetonu w kolorze naturalnym

Szerokość w świetle 10,0 cm

Maksymalna klasa obciążenia: ruch pieszy / przejezdny dla samochodów osobowych

Typ	Szer. w świetle	Dług. bud.	Szer. bud.	Wys. bud.	szt./ paleta	Numer kat.
	cm	cm	cm	cm		

Korytko

korytko 1,0 m z rusztem ocynkowanym

korytko 1,0 m	10,0	100,0	12,5	6,0	72	413608
---------------	------	-------	------	-----	----	--------

Ścianka pełna

ścianka pełna	10,0	-		6,0	50	810200
---------------	------	---	--	-----	----	--------

Ścianka z króćcem DN 50

ścianka z króćcem DN 50	10,0	-		6,0	10	810201
-------------------------	------	---	--	-----	----	--------



ACO SELF® Euromini kanał 1m

Przykłady

