



Nowość

**System odwodnienia liniowego
ACO Drain® Deckline P 150, 200
z zamknięciem zatraskowym Drainlock®**

Szerokość w świetle 15 i 20 cm

Maksymalna klasa obciążenia korytka C250, ruszty w klasie obciążenia A 15 – C 250, Typ I, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1

Kanały niskie

Typ	Wymiary			Masa	Opak.	naturalny*	szary*	antracytowy*
	Dług. bud.	Szer. bud.	Wys. bud.					
	cm	cm	cm					
				kg	szt./paleta	Numer kat.	Numer kat.	Numer kat.

Kanał niski P 150, wys. 10 cm **Nowość**

z polimerobetonu, z krawędzią polimerobetonową


Kanał	100	22,5	10	21,6	18	135169	135171	135173
Kanał z króćcem Ø 110	100	22,5	10	21,3	10	135170	135172	135174
Ścianka				0,8	336	135175	135176	135177

Kanał niski P 200, wys. 10 cm **Nowość**

z polimerobetonu, z krawędzią polimerobetonową

Kanał	100	27,5	10	26,1	18	135187	135189	135191
Kanał z króćcem Ø 110	100	27,5	10	25,6	10	135188	135190	135192
Ścianka				1	336	135193	135194	135195

* Kolor produktów wynika z właściwości zastosowanych surowców.

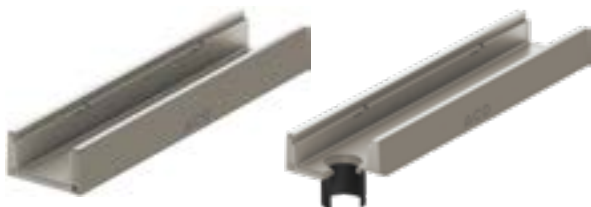

Kanał i kanał z króćcem Deckline P 150 wys. 10 cm



Kanał i kanał z króćcem Deckline P 200 wys. 10 cm



Wszystkie kanały dostępne w trzech kolorach








Ruszty do kanałów Deckline P: ➔ patrz P 150 str. 38, P 200 str.46
Kosz osadczy i szczelne przejście przez strop: ➔ patrz str. 98

Nowość






**System odwodnienia liniowego
ACO Drain® Deckline P 150, 200
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®**

Szerokość w świetle 15 i 20 cm

Maksymalna klasa obciążenia korytka C250, ruszty w klasie obciążenia A 15 – C 250, Typ I, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1

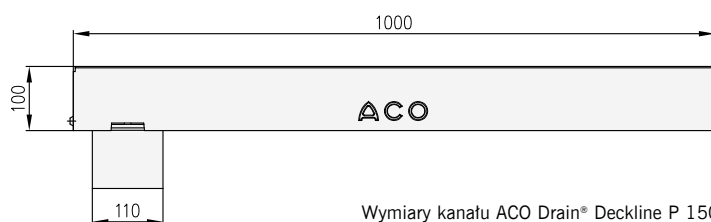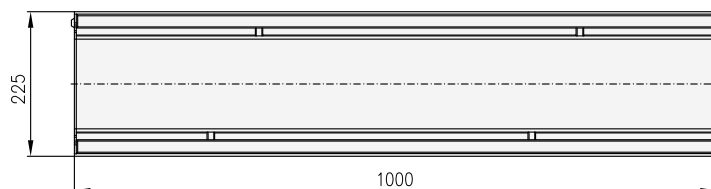

Wymiary kanału ACO Drain® Deckline P 150 oraz kanału z króćcem

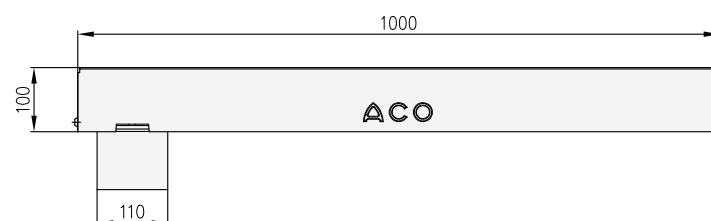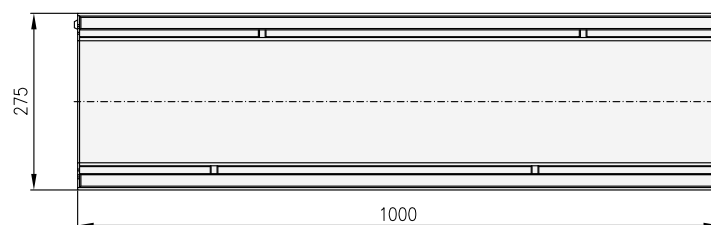

Wymiary kanału ACO Drain® Deckline P 200 oraz kanału z króćcem



Akcesoria do kanałów niskich

Typ	Średnica DN	Wysokość H	Masa	Numer kat.
	mm	mm	kg/szt.	

ACO Drain® szczelne przejście przez strop

stal nierdzewna AISI 304, z kołnierzem dociskowym do zamocowania izolacji wodoszczelnej, średnica DN 100*

Szczelne przejście przez strop	100	150	4,0	01043G
Szczelne przejście przez strop	100	250	4,0	01043
Szczelne przejście przez strop	100	350	4,0	01043A
Szczelne przejście przez strop	100	450	4,0	01043B



Szczelne przejście przez strop

Syfon ze stali nierdzewnej

do kanałów niskich

Syfon do Multiline V 100 6 cm, AISI 304		160077
Syfon do Multiline V 100 8 i 10 cm, AISI 304		160079
Syfon do Multiline V 150 i V 200 i V300		Z231558
Syfon do Deckline P		445989



Syfon ze stali nierdzewnej do kanałów niskich

Sitko

do kanałów Deckline P



Sitko		445988
-------	--	--------







Sitko do kanału Deckline P

*DN 150 i DN 200 dostępne na zapytanie

Akcesoria do kanałów niskich



Wymiary szczelnego przejścia
ACO Drain® $\varnothing 110$.
Dostępne wysokości 150, 250, 350,
450 mm (H)



Wymiary syfonu do kanałów
6 cm oraz 8 i 10 cm