

ACO Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 157




Informacja o produkcie








- Stal nierdzewna, materiał 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
- W pełni zgodny z DIN EN 1253
- Odpływ DN 70 lub DN 100
- Jednoczęściowe lub dwuczęściowe (teleskopowe) z możliwością połączenia z warstwą hydroizolacyjną
- Z koszem osadczym (opcjonalnie)
- Rozmiar zwieńczenia 200 x 200 mm lub 250 x 250 mm lub okrągły o średnicy 289 mm (tylko dla posadzek winylowych)
- Konstrukcja „dry pit” (bez pozostałości wody na dnie wpustu)








Zalety produktu








- **Pierwszy** naprawdę **higieniczny** wpust na rynku
- Zgodnie ze standardem higieny EN 1672 i EN ISO 14159 i dokumentów EHEDG nr 8, 13 i 44
- Całkowicie wyjmowalny i łatwy w czyszczeniu syfon ze stali nierdzewnej - konstrukcja syfonu monolityczna
- Szeroki zakres rusztów dla klas obciążenia: L15, M125 i N250 (zgodnie z normą EN 1253)
- **Standardowa gwarancja na 2 lata** (w przypadku prawidłowej instalacji)



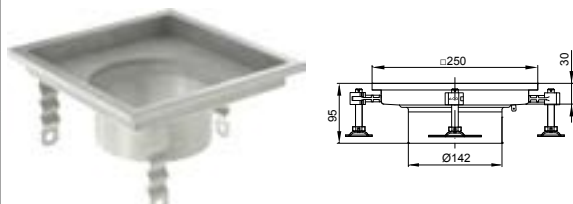
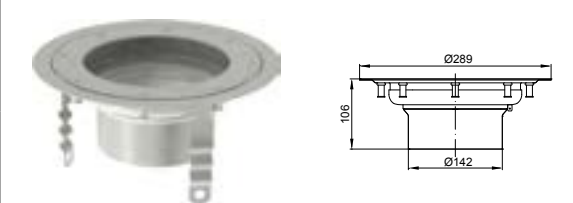
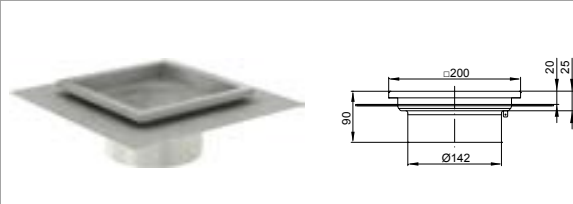
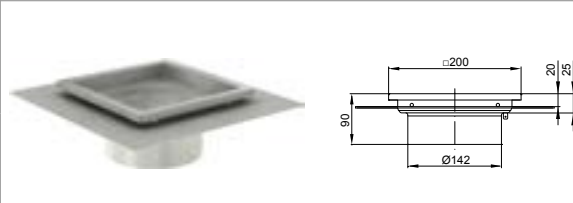
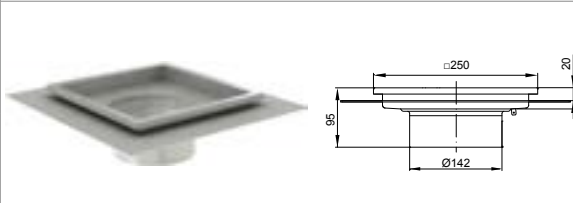
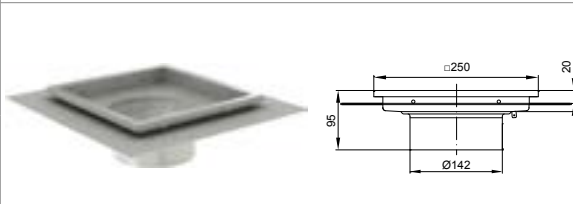
	Opis	Zwień- czenie [mm]	Przepływ [l/s]	Materiał	Numer kat.
Wpusty jednoczęściowe					
Odpływ: DN 70					
 	■ Odpływ pionowy ■ Krawędź standard	200x200	2,7	1.4301	408001
				1.4404	408101
 	■ Odpływ pionowy ■ Krawędź standard	250x250	2,7	1.4301	408017
				1.4404	408117
 	■ Odpływ pionowy ■ Krawędź z kołnierzem do izolacji	200x200	2,7	1.4301	408047
				1.4404	408147

		Opis	Zwień- czenie [mm]	Przepływ [l/s]	Materiał	Numer kat.
 	■ Odływ poziomy ■ Krawędź standardowa	200x200	2,6	1.4301	408009	
				1.4404	408109	
 	■ Odływ poziomy ■ Krawędź standardowa	250x250	2,6	1.4301	408025	
				1.4404	408125	
 	■ Odływ poziomy ■ Krawędź z kołnierzem do izolacji	200x200	2,6	1.4301	408014	
				1.4404	408114	
Odływ: DN 100						
 	■ Odływ pionowy ■ Krawędź standard	200x200	3,5	1.4301	408003	
				1.4404	408103	
 	■ Odływ pionowy ■ Krawędź standard	250x250	3,5	1.4301	408019	
				1.4404	408119	
 	■ Odływ pionowy ■ Krawędź z kołnierzem do izolacji	200x200	3,5	1.4301	408099	
				1.4404	408199	
 	■ Odływ poziomy ■ Krawędź standardowa	200x200	2,8	1.4301	408011	
				1.4404	408111	







	Opis	Zwień- czenie [mm]	Przepływ [l/s]	Materiał	Numer kat.
 	■ Odpływ poziomy ■ Krawędź standardowa	250x250	2,8	1.4301	408027
				1.4404	408127
 	■ Odpływ poziomy ■ Krawędź z kołnierzem do izolacji	200x200	2,8	1.4301	408015
				1.4404	408115
Dolna część wpustu teleskopowego					
Odpływ: DN 70					
 	■ Odpływ pionowy ■ Kołnierz ustalający	-	2,7	1.4301	408049
				1.4404	408149
 	■ Odpływ pionowy ■ Kołnierz do przyklejenia izolacji	-	2,7	1.4301	408051
				1.4404	408151
 	■ Odpływ pionowy ■ Kołnierz z przeciwkołnierzem do przykręcenia izolacji	-	2,7	1.4301	408053
				1.4404	408153
 	■ Odpływ poziomy ■ Kołnierz ustalający	-	2,6	1.4301	408073
				1.4404	408173
 	■ Odpływ poziomy ■ Kołnierz do przyklejenia izolacji	-	2,6	1.4301	408075
				1.4404	408175

		Opis	Zwień- czenie [mm]	Przepływ [l/s]	Materiał	Numer kat.
		■ Odpływ poziomy	-	2,6	1.4301	408077
		■ Kołnierz z przeciwkołnierzem do przykręcenia izolacji			1.4404	408177
Odpływ: DN 100						
		■ Odpływ pionowy	-	3,5	1.4301	408055
		■ Kołnierz ustalający			1.4404	408155
		■ Odpływ pionowy	-	3,5	1.4301	408057
		■ Kołnierz do przyklejenia izolacji			1.4404	408157
		■ Odpływ pionowy	-	3,5	1.4301	408059
		■ Kołnierz z przeciwkołnierzem do przykręcenia izolacji			1.4404	408159
		■ Odpływ poziomy	-	2,8	1.4301	408079
		■ Kołnierz ustalający			1.4404	408179
		■ Odpływ poziomy	-	2,8	1.4301	408081
		■ Kołnierz do przyklejenia izolacji			1.4404	408181
		■ Odpływ poziomy	-	2,8	1.4301	408083
		■ Kołnierz z przeciwkołnierzem do przykręcenia izolacji			1.4404	408183






Górna część wpustu teleskopowego

	Rodzaj krawędzi	Zwieńczenie [mm]	Materiał	Numer kat.
	■ Krawędź standardowa	200x200	1.4301	408208
			1.4404	408218
	■ Krawędź standardowa	250x250	1.4301	408248
			1.4404	408258
	■ Krawędź winylowa	D=289	1.4301	408240
			1.4404	408250
	■ Krawędź z kołnierzem do izolacji wodochronnej	200x200	1.4301	408241
			1.4404	408251
	■ Krawędź z kołnierzem do izolacji wodochronnej ■ Otwory drenażowe	200x200	1.4301	408244
			1.4404	408254
	■ Krawędź z kołnierzem do izolacji wodochronnej	250x250	1.4301	408245
			1.4404	408255
	■ Krawędź z kołnierzem do izolacji wodochronnej ■ Otwory drenażowe	250x250	1.4301	408246
			1.4404	408256













Nadstawki

	Rodzaj krawędzi	Materiał	Numer kat.
 	■ Kołnierz ustalający	1.4301	408249
		1.4404	408259
 	■ Kołnierz do przyklejenia izolacji	1.4301	408206
		1.4404	408216
 	■ Kołnierz z przeciwkołnierzem do przykręcenia izolacji	1.4301	408207
		1.4404	408217
 	■ Kołnierz ustalający	1.4301	408229
		1.4404	408239
 	■ Kołnierz do przyklejenia izolacji	1.4301	415242
		1.4404	415243
 	■ Kołnierz z przeciwkołnierzem do przykręcenia izolacji	1.4301	415244
		1.4404	415245












Akcesoria do wpustów ACO 157

		Opis	Materiał	Numer kat.
 	50 $\varnothing 159$	■ Kosz osadczy do: ☐ Wpusty o stałej wysokości - odpływ pionowy ☐ Wpusty teleskopowe - odpływ pionowy i poziomy ☐ Pojemność: 0,6 l	1.4301	416904
			1.4404	416905
 	26 $\varnothing 159$	■ Kosz osadczy do: ☐ Wpusty o stałej wysokości - odpływ poziomy ☐ Pojemność: 0,3 l	1.4301	416906
			1.4404	416907
 	105 $\varnothing 127$	■ Syfon higieniczny (standardowe wyposażenie wpustu) ☐ Stal nierdzewna ☐ Zamknięcie wodne 50mm	1.4301	408200
			1.4404	408210
 	$\varnothing 184$ 24	■ Uniwersalny pierścień dwufunkcyjny - z drenażem lub funkcje uszczelniające ☐ (standardowe wyposażenie wpustów teleskopowych)	NBR	408205
 	21 $\varnothing 156$	■ Pierścień wspierający do syfonu ☐ (standardowe wyposażenie wpustu)	NBR	408201
 	$\varnothing 223$ 225 $\varnothing 100$ 168	■ Lej spustowy ☐ Pasuje do zwieńczeń wpustów o wymiarach 200x200mm ☐ Używany jako ruszt ☐ Funkcja: zapobiega rozpryskiwaniu wody podczas np. opróżniania kotła	1.4301	415918






ACO ruszty do zwieńczenia 200x200

	Typ	Klasa obciąż.	Powierzchnia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Materiał	Numer kat.
 	Higieniczny ruszt bezramowy	M125	Antypoślizgowy	R11	1.4301	446264
					1.4404	446265
	Ruszt drabinkowy bezspawowy	L15	Antypoślizgowy	R11	1.4301	450466
					1.4404	450502
 	Higieniczny ruszt drabinkowy	R50	Antypoślizgowy	R11	1.4301	416912
		M125	Antypoślizgowy	R11	1.4404	416913
					1.4301	408093
			Gładki	R9	1.4404	408193
					1.4301	408020
		N250	Gładki	R9	1.4404	408120
					1.4301	408043
 	Higieniczna pokrywa szczelinowa	R50	Gładki	R9	1.4301	445780
		M125	Gładki	R9	1.4404	445781
					1.4301	408021
					1.4404	408121
 	Ruszt kratowy	L15	Antypoślizgowy	R11	1.4301	408090
			Gładki	R9	1.4404	408190
					1.4301	408091
					1.4404	408191
 	Quadrato	L15	Gładki	R9	1.4301	408092
					1.4404	408192
 	Heelsafe	L15	Gładki	R10	1.4301	408022
					1.4404	408122

Ruszt do zwieńczenia 250x250

	Typ	Klasa obciąż.	Powierzchnia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Materiał	Numer kat.
 	Higieniczny ruszt bezramowy	M125	Antypoślizgowy	R11	1.4301	446268
					1.4404	446269
	Ruszt drabinkowy bezspawowy	L15	Antypoślizgowy	R11	1.4301	450480
					1.4404	450516
 	Higieniczny ruszt drabinkowy	R50	Antypoślizgowy	R11	1.4301	416914
		M125	Antypoślizgowy	R11	1.4404	416915
					1.4301	408028
			Gładki	R9	1.4404	408128
					1.4301	408029
		N250	Gładki	R9	1.4404	408129
					1.4301	408044
 	Higieniczna pokrywa szczelinowa	R50	Gładki	R9	1.4404	408144
					1.4301	445784
		M125	Gładki	R9	1.4404	445785
					1.4301	408030
 	Ruszt kratowy	L15	Antypoślizgowy	R11	1.4404	408130
					1.4301	408095
			Gładki	R9	1.4404	408195
					1.4301	408096
 	Quadrato	L15	Gładki	R9	1.4404	408196
					1.4301	408097
 	Heelsafe	L15	Gładki	R10	1.4404	408197
					1.4301	408031
					1.4404	408131

ACO ruszty do zwieńczenia winylowego D=289mm

	Typ	Klasa obciąż.	Powierzchnia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Materiał	Numer kat.
 	Ruszt drabinkowy	M125	Antypoślizgowy	R11	1.4301	97146
					1.4404	97367
	Ruszt kratowy	L15	Antypoślizgowy	R11	1.4301	304349
 	Pokrywa perforowana	L15	Gładki	R9	1.4301	97152
					1.4404	97369

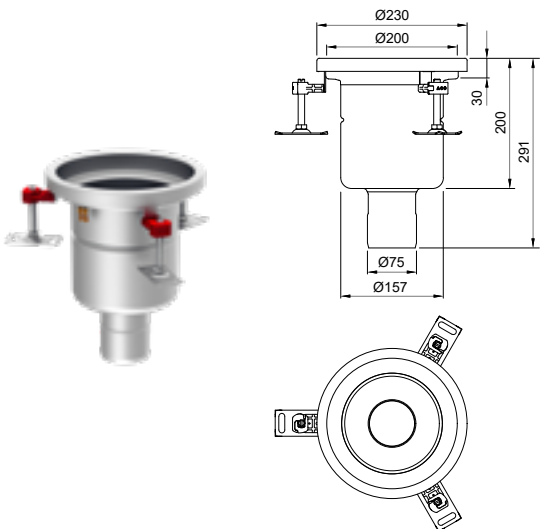
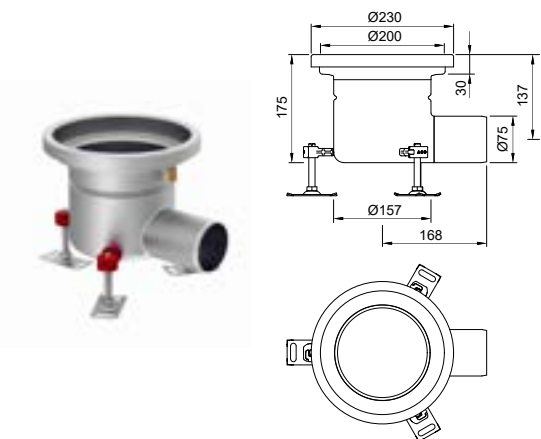
ACO Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 157 z okrągłym zwieńczeniem
Informacja o produkcie





- Stal nierdzewna, materiał 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
- W pełni zgodny z DIN EN 1253
- Odpływ DN 70 lub DN 100
- Jednoczęściowe lub dwuczęściowe (teleskopowe) z możliwością połączenia z warstwa hydroizolacyjna
- Z koszem osadczym (opcjonalnie)
- Rozmiar zwieńczenia Ø 230/200
- Dzięki kompaktowym wymiarom wpusty rekomendowane są do renowacji podłóg
- Konstrukcja „dry pit” (bez pozostałości wody na dnie wpustu)

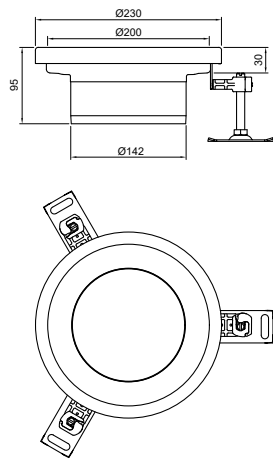
Zalety produktu

- Pierwszy na prawdę higieniczny wpust na rynku
- Zgodnie ze standardem higieny EN 1672 i EN ISO 14159 i dokumentów EHEDG nr 8, 13 i 44
- Całkowicie wymiwalny i łatwy w czyszczeniu syfon ze stali nierdzewnej - konstrukcja syfonu monolityczna
- Szeroki zakres rusztów dla klas obciążenia:
 - L15, M125 i N250 (zgodnie z normą EN 1253)
- Standardowa gwarancja na 2 lata






	Opis	Zwieńczenie [mm]	Średnica odpływu [mm]	Materiał	Numer kat.
Wpusty jednoczęściowe					
Odpływ: DN 70					
	■ Odpływ pionowy ■ Krawędź standard ■ Bez syfonu	Ø 230	75	1.4301	446734
				1.4404	446742
	■ Odpływ pionowy ■ Krawędź standard ■ Z syfonem	Ø 230		1.4301	446735
				1.4404	446743
	■ Odpływ poziomy ■ Krawędź standard ■ Bez syfonu	Ø 230	75	1.4301	446738
				1.4404	446746
	■ Odpływ poziomy ■ Krawędź standard ■ Z syfonem	Ø 230		1.4301	446739
				1.4404	446747

	Opis	Zwień- czenie [mm]	Średnica odpływu [mm]	Materiał	Numer kat.	
Odpływ: DN 100						
		Ø 230	110	1.4301	446736	
				1.4404	446744	
		Ø 230		1.4301	446737	
				1.4404	446745	
		Ø 230	110	1.4301	446740	
				1.4404	446748	
		Ø 230		1.4301	446741	
				1.4404	446749	

	Opis	Zwień- czenie [mm]	Średnica odpływu [mm]	Materiał	Numer kat.
Wpust teleskopowy					
  ■ Odpływ pionowy ■ Krawędź standard		Ø 230	110	1.4301	446750
				1.4404	446751
Info box					
Do górnych części 446750 i 446751 stosujemy standardowe części dolne.					

ACO ruszty do zwieńczenia okrągłego

	Typ	Klasa obciąż.	Powierzchnia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Materiał	Numer kat.
 	Higieniczny ruszt bezramowy okrągły	R50	Antypoślizgowy	R11	1.4301	446780
					1.4404	446781
		M125	Antypoślizgowy	R11	1.4301	446784
					1.4404	446785
 	Higieniczny ruszt drabinkowy okrągły	M125	Antypoślizgowy	R11	1.4301	446776
					1.4404	446777
 	Higieniczna pokrywa szczelinowa okrągła	M125	Antypoślizgowy	R9	1.4301	446788
					1.4404	446789