

ACO Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 218

Informacja o produkcie

- Stal nierdzewna, materiał 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
- W pełni zgodny z DIN EN 1253
- Odpływ DN 100 lub DN 150
- Jednoczęściowe lub dwuczęściowe (teleskopowe) z możliwością połączenia z warstwą hydroizolacyjną
- Z koszem osadczym (opcjonalnie)
- Rozmiar zwieńczenia 300x300 mm lub okrągły o średnicy 350 mm (tylko dla posadzek winylowych)
- Konstrukcja „dry pit” (bez pozostałości wody na dnie wpustu)

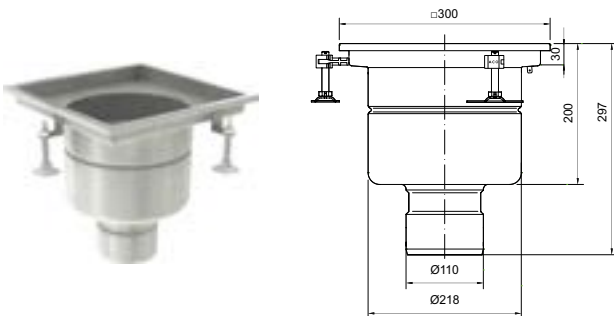
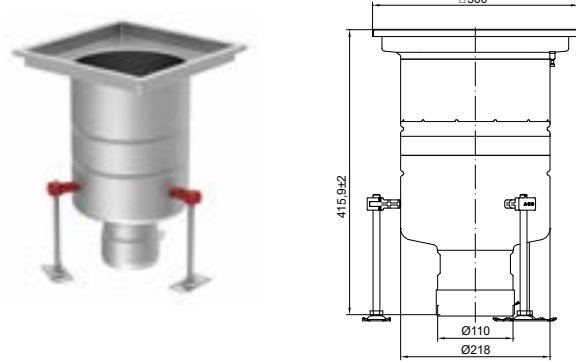
Zalety produktu

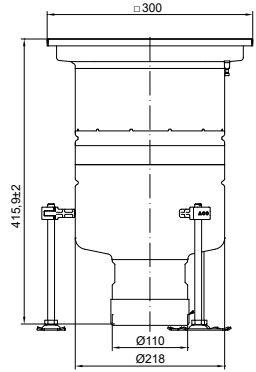
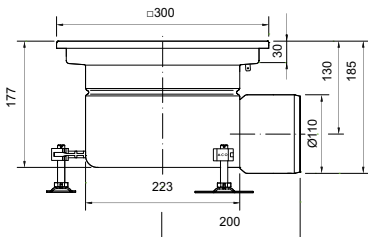


- **Pierwszy** naprawdę higieniczny wpust na rynku
- Zgodnie ze standardem higieny EN 1672 i EN ISO 14159 i dokumentów EHEDG nr 8, 13 i 44
- Całkowicie wyjmowalny i łatwy w czyszczeniu syfon ze stali nierdzewnej - konstrukcja syfonu monolityczna
- Szeroki zakres rusztów dla klas obciążenia: L15, M125 i N250 (zgodnie z normą EN 1253)
- **Standardowa gwarancja na 2 lata** (w przypadku prawidłowej instalacji)


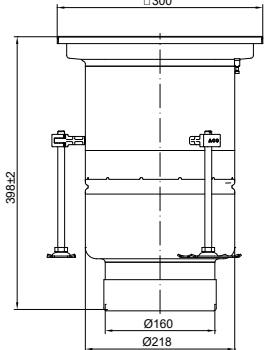







Wpusty jednoczęściowe





Odpływ: DN 100

	Opis	Zwień- czenie [mm]	Przepływ [l/s]	Materiał	Numer kat.
	■ Odpływ pionowy ■ Krawędź standardowa	300x300	5,0	1.4301	408005
				1.4404	408105
	■ Odpływ pionowy ■ Zwiększony przepływ ■ Krawędź standardowa ■ Wydłużony korpus ■ Wydłużony syfon	300 x 300	6,5 / 9,5	1.4301	446848
				1.4404	446850
	■ Odpływ pionowy ■ Zwiększony przepływ ■ Krawędź standardowa ■ Wydłużony korpus ■ Bez syfonu	300 x 300	6,5 / 9,5	1.4301	446849
				1.4404	446851






	Opis	Zwień- czenie [mm]	Przepływ [l/s]	Materiał	Numer kat.
 	■ Odpływ pionowy ■ Zwiększony przepływ ■ Krawędź standardowa ■ Wydłużony korpus ■ Syfon standardowy ■ Kosz na odpadki	300 x 300	4,8 / 6,5	1.4301	446941
				1.4404	446942
 	■ Odpływ poziomy ■ Krawędź standardowa	300 x 300	4,4	1.4301	408013
				1.4404	408113
 	■ Odpływ poziomy ■ Zwiększony przepływ ■ Krawędź standardowa ■ Wydłużony korpus ■ Z Wydłużony syfon	300 x 300	6,5 / 8,8	1.4301	447663
				1.4404	447665
	■ Odpływ poziomy ■ Krawędź standardowa ■ Wydłużony korpus ■ Bez syfonu	300 x 300	6,5 / 8,8	1.4301	447664
				1.4404	447666
 	■ Odpływ poziomy ■ Zwiększony przepływ ■ Krawędź standardowa ■ Wydłużony korpus ■ Syfon standardowy ■ Kosz na odpadki	300 x 300	3,7 / 4,7	1.4301	446939
				1.4404	446940

	Opis	Zwień- czenie [mm]	Przepływ [l/s]	Materiał	Numer kat.
Odływ: DN 150					
 	■ Odływ pionowy ■ Krawędź standardowa	300x300	5,0	1.4301	408007
				1.4404	408107
	■ Odływ pionowy ■ Zwiększony przepływ ■ Krawędź standardowa ■ Wydłużony korpus ■ Syfon standardowy ■ Kosz na odpadki	300x300	6,5 / 4,8	1.4301	446943
				1.4404	446944







	Opis	Zwień- czenie [mm]	Przepływ [l/s]	Materiał	Numer kat.
Dolna część wpustu teleskopowego					
Odływ: DN 100					
 	■ Odływ pionowy ■ Kołnierz ustalający	-	5,0	1.4301	408061
				1.4404	408161
 	■ Odływ pionowy ■ Kołnierz do przyklejenia izolacji	-	5,0	1.4301	408063
				1.4404	408163
 	■ Odływ pionowy ■ Kołnierz z przeciwkołnierzem do przykręcenia izolacji	-	5,0	1.4301	408065
				1.4404	408165
 	■ Odływ poziomy ■ Kołnierz ustalający	-	4,4	1.4301	408085
				1.4404	408185
 	■ Odływ poziomy ■ Kołnierz do przyklejenia izolacji	-	4,4	1.4301	408087
				1.4404	408187

	Opis	Zwień- czenie [mm]	Przepływ [l/s]	Materiał	Numer kat.
 	■ Odpływ poziomy ■ Kołnierz z przeciwołnierzem do przykręcenia izolacji	-	4,4	1.4301	408089
				1.4404	408189
Odpływ: DN 150					
 	■ Odpływ pionowy ■ Kołnierz ustalający	-	5,0	1.4301	408067
				1.4404	408167
 	■ Odpływ pionowy ■ Kołnierz do przyklejenia izolacji	-	5,0	1.4301	408069
				1.4404	408169
 	■ Odpływ pionowy ■ Kołnierz z przeciwołnierzem do przykręcenia izolacji	-	5,0	1.4301	408071
				1.4404	408171






Górna część wpustu teleskopowego

	Rodzaj krawędzi	Zwieńczenie [mm]	Materiał	Numer kat.
 	■ Krawędź standardowa	300x300	1.4301	408228
			1.4404	408238
 	■ Krawędź winylowa	D=350	1.4301	408242
			1.4404	408252
 	■ Krawędź z kołnierzem do izolacji wodochronnej	300x300	1.4301	408243
			1.4404	408253
 	■ Krawędź z kołnierzem do izolacji wodochronnej ■ Otwory drenażowe	300x300	1.4301	408247
			1.4404	408257












Nadstawki dla wpustów teleskopowych

	Rodzaj krawędzi	Materiał	Numer kat.
 	■ Kołnierz ustalający	1.4301	408209
		1.4404	408219
 	■ Kołnierz do przyklejenia izolacji	1.4301	408226
		1.4404	408236
 	■ Kołnierz z przeciwkołnierzem do przykręcenia izolacji	1.4301	408227
		1.4404	408237
 	■ Kołnierz ustalający	1.4301	415246
		1.4404	415247
 	■ Kołnierz do przyklejenia izolacji	1.4301	415248
		1.4404	415249
 	■ Kołnierz z przeciwkołnierzem do przykręcenia izolacji	1.4301	415250
		1.4404	415251





Akcesoria do wpustów ACO 218

		Opis	Materiał	Numer kat.
 		■ Kosz osadczy do: □ Wpusty o stałej wysokości - odpływ pionowy □ Wpusty teleskopowe - odpływ pionowy i poziomy □ Pojemność: 1,4 l	1.4301	416908
			1.4404	416909
 		■ Kosz osadczy do: □ Wpusty o stałej wysokości - odpływ poziomy □ Pojemność: 0,7 l	1.4301	416910
			1.4404	416911
 		■ Syfon higieniczny (standardowe wyposażenie wpustu) □ Stal nierdzewna □ Zamknięcie wodne 50mm	1.4301	408220
			1.4404	408230
 		■ Uniwersalny pierścień dwufunkcyjny - z drenażem lub jako uszczelka □ (Standardowe wyposażenie wpustów teleskopowych)	NBR	408225
 		■ Pierścień wspierający do syfonu □ (Standardowe wyposażenie wpustów)	NBR	408221
		■ Wydłużony syfon higieniczny □ Stal nierdzewna □ Zamknięcie wodne 50 mm	1.4301	447807
			1.4404	447808
		■ Kosz na odpadki do □ wpustów o zwiększonym przepływie □ odpływ poziomy i pionowy	1.4301	446945
			1.4404	446946

ACO ruszty do zwieńczenia 300x300

	Typ	Klasa obciąż.	Powierzchnia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Materiał	Numer kat.
 	Higieniczny ruszt bezramowy	M125	Antypoślizgowy	R11	1.4301	446272
					1.4404	446273
 	Higieniczny ruszt drabinkowy	R50	Antypoślizgowy	R11	1.4301	416916
		M125	Antypoślizgowy	R11	1.4404	416917
					1.4301	408037
			Gładki	R9	1.4404	408137
					1.4301	408038
					1.4404	408138
 	Higieniczna pokrywa szczelinowa	R50	Gładki	R9	1.4301	445788
		M125	Gładki	R9	1.4404	445789
 	Ruszt kratowy	L15	Antypoślizgowy	R11	1.4301	408034
					1.4404	408134
			Gładki	R9	1.4301	408035
					1.4404	408135
 	Quadrato	L15	Gładki	R9	1.4301	408036
					1.4404	408136
 	Heelsafe	L15	Gładki	R10	1.4301	408040
					1.4404	408140

ACO ruszty do zwieńczenia winylowego D=350mm

	Typ	Klasa obciąż.	Powierzchnia	Stopień antypoślizgowości wg DIN 51130	Materiał	Numer kat.
 	Ruszt drabinkowy	M125	Antypoślizgowy	R11	1.4301	97148
					1.4404	97388
 	Pokrywa perforowana	L15	Gładki	R9	1.4301	97153
					1.4404	97390