

informacje o produkcie

- Wykonane ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
- Odpowiedni do różnych powierzchni podłóg:
 - Płytki ceramiczne
 - Powierzchnie cementowe i żywiczne
 - Podłogi winylowe
- Przykrycia: Pokrywa perforowana (klasa obciążenia K3); Ruszt kratowy gładki/ antypoślizgowy (klasa obciążenia L15); Ruszt drabinkowy gładki/ antypoślizgowy (klasa obciążenia M125)

Zalety produktu:

- Kompaktowa konstrukcja
- Wymowalny syfon - ułatwienie w czyszczeniu
- Prosta higieniczna konstrukcja odporna na temperaturę
- Przepływ 1,2 l/s

Przykładowa instalacja



	Opis	Wys. całk. [mm]	Odpowiedni do	Materiał	Numer kat.
Odływ: DN 100					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odływ pionowy ■ Krawędź standardowa ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	105	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	97211
				1.4404	97261
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odływ pionowy ■ Krawędź z kołnierzem do posadzek winylowych ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	111	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podłogi winylowe ■ Pokrycia PCV ■ Altro 	1.4301	97212
				1.4404	97262
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odływ pionowy ■ Krawędź standardowa ■ Ruszt kratowy lub drabinkowy: 05964/15964 05965/15965 96851/401527 str. 19 	119	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	400834
				1.4404	400835
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odływ pionowy ■ Krawędź standardowa ■ Ruszt kratowy z blokadą zabezpieczającą przed wyjęciem 	128,7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	Z223748
					Z223749

Informacje o produkcie

- Wykonane ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
- Odpowiedni do różnych powierzchni podłóg
 - Płytki ceramiczne
 - Powierzchnie cementowe i żywiczne
 - Podłogi winylowe
 - Podłogi z izolacji z folii w płynie
- Przykrycia: Pokrywa perforowana (klasa obciążenia K3); Ruszt kratowy gładki/ antypoślizgowy (klasa obciążenia L15); Ruszt drabinkowy gładki/antypoślizgowy (klasa obciążenia M125)

Zalety produktu:

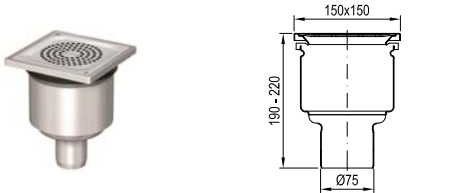
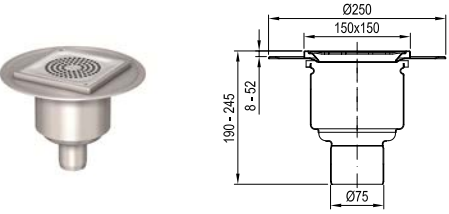
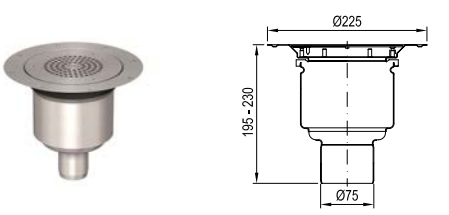
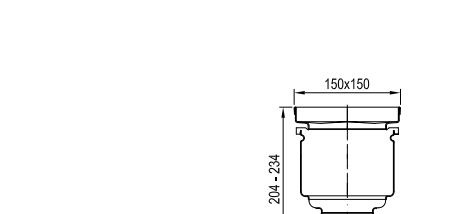
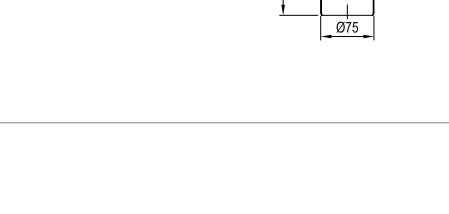
- Kompaktowa konstrukcja
- Wymowany syfon - ułatwienie w czyszczeniu
- Prosta higieniczny konstrukcja odporna na temperaturę
- Przepływ 1,2 l/s







Przykładowa instalacja

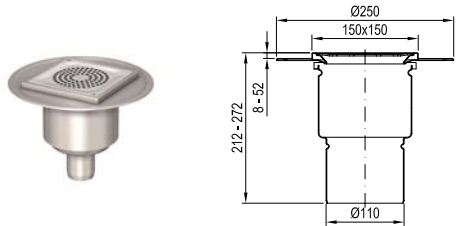
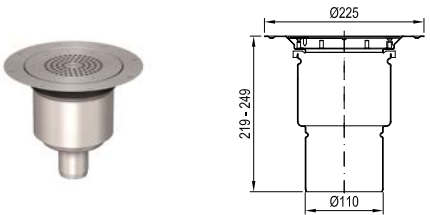




1

	Opis	Wys. całkow. [mm]	Odpowiedni do	Materiał	Numer kat.
Odptyw: DN 50					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odptyw pionowy ■ Krawędź standardowa ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	190 - 220	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	405149
				1.4404	405551
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odptyw pionowy ■ Krawędź standardowa z kołnierzem do izolacji ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	186 - 245 (8 - 52)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	405154
				1.4404	405566
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odptyw pionowy ■ Krawędź do posadzek winylowych ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	195 - 230	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podłogi winylowe ■ Pokrycia PCV ■ Altro 	1.4301	405143
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odptyw poziomy ■ Krawędź standardowa ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	120 - 155	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	405151
				1.4404	405557
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odptyw poziomy ■ Krawędź standardowa z kołnierzem do izolacji ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	120 - 180 (8 - 52)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	405156
				1.4404	405572
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odptyw poziomy ■ Krawędź do posadzek winylowych ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	126 - 156	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podłogi winylowe ■ Pokrycia PCV ■ Altro 	1.4301	405145

	Opis	Wys. całk. [mm]	Odpowiedni do	Materiał	Numer kat.
Odpływ: DN 70					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpływ pionowy ■ Krawędź standardowa ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	190 - 220	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	97304
				1.4404	97306
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpływ pionowy ■ Krawędź standardowa z kołnierzem do izolacji ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	190 - 245 (8 - 52)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	400806
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpływ pionowy ■ Krawędź do posadzek winylowych ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	195 - 230	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podłogi winylowe ■ Pokrycia PCV ■ Altro 	1.4301	400826
				1.4404	400827
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpływ pionowy ■ Krawędź standardowa ■ Ruszt kratowy lub drabinkowy: 05964/15964 05965/15965 96851/401527 str. 19 	204 - 234	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	401532
				1.4404	401534
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpływ pionowy ■ Krawędź standardowa z kołnierzem do izolacji ■ Ruszt kratowy lub drabinkowy: 05964/15964 05965/15965 96851/401527 str. 19 	204 - 249 (24 - 54)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	401546

	Opis	Wys. całk. [mm]	Odpowiedni do	Materiał	Numer kat.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpływ poziomy ■ Krawędź standardowa ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	120 - 150	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	97201
				1.4404	97251
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpływ poziomy ■ Krawędź standardowa z kołnierzem do izolacji ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	120 - 180 (8 - 52)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	97204
				1.4404	97254
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpływ poziomy ■ Krawędź do posadzek winylowych ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	126 - 156	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podłogi winylowe ■ Pokrycia PCV ■ Altro 	1.4301	97208
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpływ poziomy ■ Krawędź Standardowa ■ Ruszt kratowy lub drabinkowy: 05964/15964 05965/15965 96851/401527 str. 19 	135 - 165	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	97308
				1.4404	97310
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpływ poziomy ■ Krawędź standardowa z kołnierzem do izolacji ■ Ruszt kratowy lub drabinkowy: 05964/15964 05965/15965 96851/401527 str. 19 	135 - 180 (24 - 54)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	97324
Odpływ: DN 100					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpływ pionowy ■ Krawędź standardowa ■ Ruszt blaszany perforowany K3 	212 - 242	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płytki ■ Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	97200
				1.4404	97250

	Opis	Wys. całk. [mm]	Odpowiedni do	Materiał	Numer kat.
	<ul style="list-style-type: none"> Odpływ pionowy Krawędź standardowa z kołnierzem do izolacji Ruszt blaszany perforowany K3 	212 - 272 (8 - 52)	<ul style="list-style-type: none"> Płytki Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	97216
				1.4404	97266
	<ul style="list-style-type: none"> Odpływ pionowy Krawędź do posadzek winylowych Ruszt blaszany perforowany K3 	219 - 249	<ul style="list-style-type: none"> Podłogi winylowe Pokrycia PCV Altro 	1.4301	97207
				1.4404	97257
	<ul style="list-style-type: none"> Odpływ pionowy Krawędź standardowa Ruszt kratowy lub drabinkowy: 05964/15964, 05965/15965, 96851/401527 str. 19 	228 - 258	<ul style="list-style-type: none"> Płytki Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	97296
				1.4404	97298
	<ul style="list-style-type: none"> Odpływ pionowy Krawędź standardowa z kołnierzem do izolacji Ruszt kratowy lub drabinkowy: 05964/15964, 05965/15965, 96851/401527 str. 19 	228 - 258 (24 - 54)	<ul style="list-style-type: none"> Płytki Posadzka cementowo-żywiczna 	1.4301	97320
				1.4404	97322

Akcesoria

	Oznaczenie	Odpowiedni do	Opis	Materiał	Numer kat.
	Ruszt kratowy antypoślizgowy	□ Wpustów EG 150 z gniazdem pod ruszt (bez blaszanej pokrywy perforowanej)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rozmiar: <ul style="list-style-type: none"> ■ 142x142x20mm ■ Oczko: <ul style="list-style-type: none"> ■ 25x25mm ■ Klasa obciążenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ L15 	1.4301	05964
				1.4404	15964
	Ruszt kratowy gładki	□ Wpustów EG 150 z gniazdem pod ruszt (bez blaszanej pokrywy perforowanej)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rozmiar: <ul style="list-style-type: none"> ■ 142x142x20mm ■ Oczko: <ul style="list-style-type: none"> ■ 25x25mm ■ Klasa obciążenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ L15 	1.4301	05965
				1.4404	15965
	Ruszt drabinkowy antypoślizgowy/gładki	□ Wpustów EG 150 z gniazdem pod ruszt (bez blaszanej pokrywy perforowanej)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rozmiar: <ul style="list-style-type: none"> ■ 142x142x20mm ■ Klasa obciążenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ M125 ■ Z jednej strony ruszt jest gładki, z drugiej antypoślizgowy 	1.4301	96851
				1.4404	401527
	Sitko	□ Jako uzupełnienie do wszystkich wpustów EG 150	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dla przechwytywania grubszych zanieczyszczeń ze strumienia cieczy 	1.4301	97235
				1.4404	97285
	Syfon	□ Jako część serwisowa (standardowe wpusty zawsze są dostarczane z syfonem)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wysokość zamknięcia wodnego 50mm 	1.4301	97217
				1.4404	97267
	Syfon z dodatkową barierą antyzapachową	□ Jako część serwisowa (standardowe wpusty zawsze są dostarczane z syfonem)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wysokość zamknięcia wodnego 50mm ■ Dodatkowa blokada przed wydostawaniem się zapachu 	1.4301	403174
				1.4404	403175