
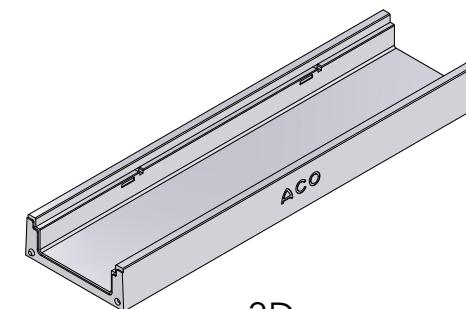
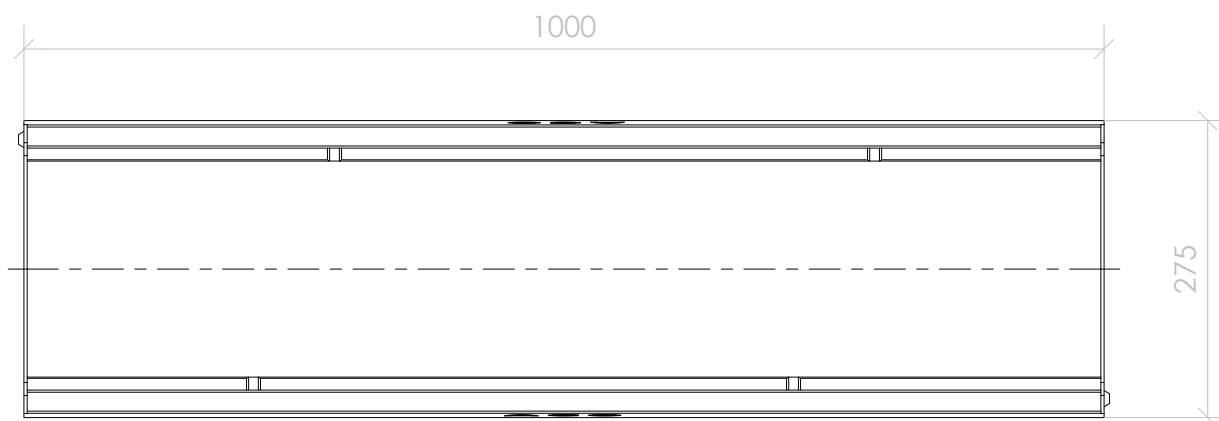


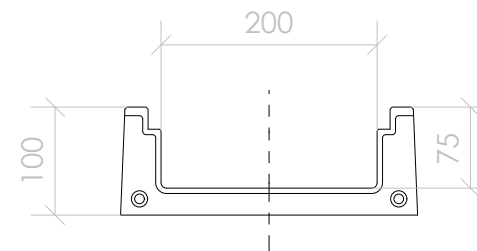

3D

Odwodnienie liniowe ACO Deckline P200 H=100mm z polimerbetonu, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia C250. Mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250. Polimerbeton zapewnia nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Materiał korytka w kolorze szarym, z rowkiem do wypełnienia masą uszczelniającą - klejącą na połączeniach styku korytek. Wysokość budowlana korytka 100mm, szerokość w świetle 200mm, długość 1000mm, szerokość budowlana 275mm. Krawędzie korytek wykonywane z polimerbetonu.

		ACO Sp. z o.o. Łąjski, ul. Fabryczna 5 05-119 Legionowo tel. 22 76 70 500 www.aco.pl info@aco.pl		Rysunek jest wyłączną własnością ACO Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody nie może być udostępniany osobom trzecim. All rights reserved.	
Nazwa elementu					
Kanał niski, wys. 10cm, szary					
Nazwa systemu			Masa	Skala	
ACO Deckline P200			26,1 kg	1 : 7	
Nr katalogowy	Data	Informacje dodatkowe		Format	
135189	10.2021			A4	