



System odwodnienia liniowego ACO Sport System 1000

szerokość w świetle 12,5 cm
do odwadnianiania bieżni lekkoatletycznych

System 1000 otwarty

Produkt	Szer. w świetle	Dług. bud.	szer. bud.	wys. bud.	Masa	Numer kat.
	cm	cm	cm	cm	kg/szt.	

Korytko

z polimerbetonu, w kolorze naturalnym

proste	12,4	100,0	16,0	20,0	17,0	00581
łukowe R=36,5m	12,4	100,0	16,0	20,0	17,0	00582

Korytko z krawędzią podwyższoną 4 cm

z polimerbetonu, w kolorze naturalnym

proste	12,4	100,0	17,5	24,0	19,0	00585
łukowe R=36,5m	12,4	100,0	17,5	24,0	19,0	00586

Skrzynka odpływowa

z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, z koszem osadczym z tworzywa sztucznego, z uszczelką do podłączenia rury gładkiej Ø 160 do pokrycia z obydwu stron

o stałej wysokości	12,4	50,0	16,0	47,0	21,0	00601
z krawędzią podwyższoną o 4 cm	12,4	50,0	17,5	51,0	22,0	00603

Ścianka czołowa

ze stali ocynkowanej


ścianka czołowa dla początku i końca kanału			16,0	20,0	0,37	15714
---	--	--	------	------	------	-------

Pokrywa

z tworzywa GFUP

prosta		100,0	16,0	5,0	2,8	00360
łukowa 36,5 m ¹⁾		100,0	16,0	5,0	2,8	00361

¹⁾ dostępne na zamówienie

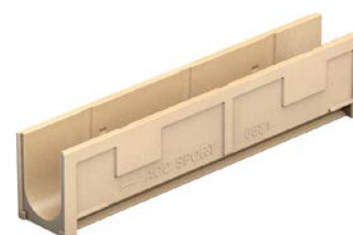

Kanał z pokrywą



Skrzynka odpływowa do kanałów otwartych



Pokrywa z tworzywa GFUP

System odwodnienia liniowego ACO Sport System 1000

szerokość w świetle 12,5 cm

do odwadnianiania bieżni lekkoatletycznych

System 1000 szczelinowy

Produkt	Szer. w świetle	Dług. bud.	szer. bud.	wys. bud.	Masa	Numer kat.
	cm	cm	cm	cm	kg/szt.	

Korytko szczelinowe do przykrycia z obu stron przystosowane do przykręcenia listwy bocznej

z polimerbetonu, w kolorze naturalnym

proste	12,4	100,0	16,0	18,7	26,5	135111
łukowe 36,5 m ¹⁾	12,4	100,0	16,0	18,7	26,5	135112

Korytko szczelinowe do przykrycia z jednej strony

z polimerbetonu, w kolorze naturalnym

proste	12,4	100,0	16,0	20,0	29,0	15519
łukowe R=36,5m	12,4	100,0	16,0	20,0	29,0	15525

Skrzynka odpływowa

z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, z koszem osadczym z tworzywa sztucznego, z uszczelką do podłączenia rury gładkiej Ø 160 do pokrycia z obydwu stron

Korpus skrzynki	12,4	50,0	17,5	44,0	18,7	00604
Pokrywa szczelinowa do przykrycia z obu stron	12,4	50,0	16,0	3,0	4,5	01645
Pokrywa szczelinowa do przykrycia z jednej strony	12,4	50,0	16,0	5,3	7,3	15523

Ścianka czołowa

ze stali ocynkowanej

ścianka czołowa dla początku i końca kanału			16,0	20,0	0,37	15714
---	--	--	------	------	------	-------

Pokrywa

z tworzywa GFUP

prosta		100,0	16,0	5,0	2,6	00363
łukowa 36,5 m		100,0	16,0	5,0	2,6	00362

Listwa boczna


z PE-HD, w kolorze białym

listwa boczna do kanałów szczelinowych ²⁾		100,0	1,2	9,3	1,06	135113
--	--	-------	-----	-----	------	--------

¹⁾ dostępne na zamówienie

²⁾ Śruby skręcające do listwy bocznej poza zakresem dostawy.

Do przykręcenia jednej listwy 1m potrzebne jest 5 sztuk śrub M6x20

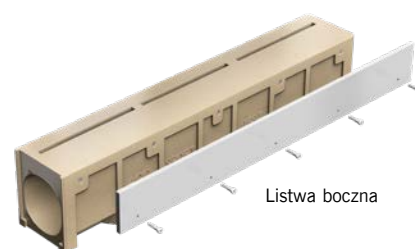

Listwa boczna

Korytko szczelinowe do przykrycia z obu stron proste, przystosowane do przykręcenia listwy bocznej

Pokrywa szczelinowa



Skrzynka odpływowa do kanałów szczelinowych



Pokrywa z tworzywa GFUP