



Detail A

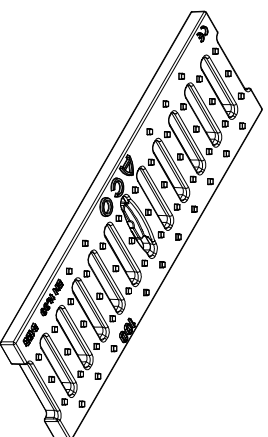

Ruszt w poprzeczne mostki do montażu w w kanałach ACO Xtraline C/S 100, klasa obciążenia B125, szczelina 16mm, wykonany z poliamidu - powierzchnia wlotowa 292 cm²/mb
Mocowanie w kanale za pomocą zestawu mocowań (jedna poprzeczka i jedna śruba na każde 0,5m).




ACO Sp. z o.o.
Łąjski, ul. Fabryczna 5
05-119 Legionowo
tel. 22 76 70 500
www.aco.pl info@aco.pl

Rysunek jest wyłączną własnością ACO Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody nie może być udostępniany osobom trzecim.
All rights reserved.

Nazwa elementu

Ruszt w poprzeczne mostki, klasa B125



Nazwa systemu

ACO Xtraline C100

Masa
0,9 kg

Skala
1:4

Nr katalogowy

840510

Data

02.2022

Informacje dodatkowe

-

Format
A4